

BI-36UG/S



CARACTERÍSTICAS

El sistema de refrigeración dual mantiene el alimento fresco por más tiempo

El sistema de purificación de aire pelea la descomposición y los olores

El control por microprocesador asegura un rendimiento máximo

Los contenedores y cajones de deli en zonas de baja temperatura y alta humedad para frescura óptima

Almacenamiento de refrigerador / congelador arriba y abajo

Tarjetas de frescura para la conservación de alimentos al máximo

El sistema de filtración de agua reduce contaminantes, sabor y olor a cloro

El sistema de sello de puerta magnética bloquea adentro el aire frío

Máquina de hielo automática - con ajuste de "hielo máximo"

Estantes ajustables para su máxima comodidad

ACCESORIOS

90° Door Stop

Egg Container

Enchufe de derivación del filtro de agua

Filtro de agua 4204490

Stainless Steel Pro Louvered Grille - 83"

Stainless Steel Pro Louvered Grille - 88"

Stainless Steel Side Panel

White Side Panel

Placa de protección de acero inoxidable

Rejillas para altura de acabado de 83" o 88" (84 es el estándar)

Juego de montaje de panel lateral

Rejillas para altura de acabado de 83" o 88" (84 es el estándar)

Juego de instalación dual con o sin doble parrilla amplia, 84" altura de acabado

Los electrodomésticos están disponibles a través de un comerciante autorizado. Para información de comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DETALLES DEL PRODUCTO

REFRIGERADOR

- 3 estantes ajustables de cristal
- 1 estante de cristal estacionario
- 1 cajón de alta humedad con divisores
- 1 cajón de almacenaje con divisores


CONGELADOR

- Cajón congelador de extensión total de despliegue
- Dos cestas de almacenamiento de rejilla doble
- Máquina de hielo automática


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	BI-36UG/S
Dimensiones	36"W x 84"H x 24"D
Paso de Puertas	37 1/4"
Paso de cajón	23 5/8"
Peso	515 lbs
Capacidad de Refrigerador	16.3 cu. ft.
Capacidad de Congelador	5.3 cu. ft.
Suministro Eléctrico	115 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 15 amperios
Receptáculo	3-prong grounding-type

ELÉCTRICO



PLOMERÍA




NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VISTA INTERIOR




Esta ilustración es sólo para referencia y no debe representar el exterior del modelo especificado.

DIMENSIONES

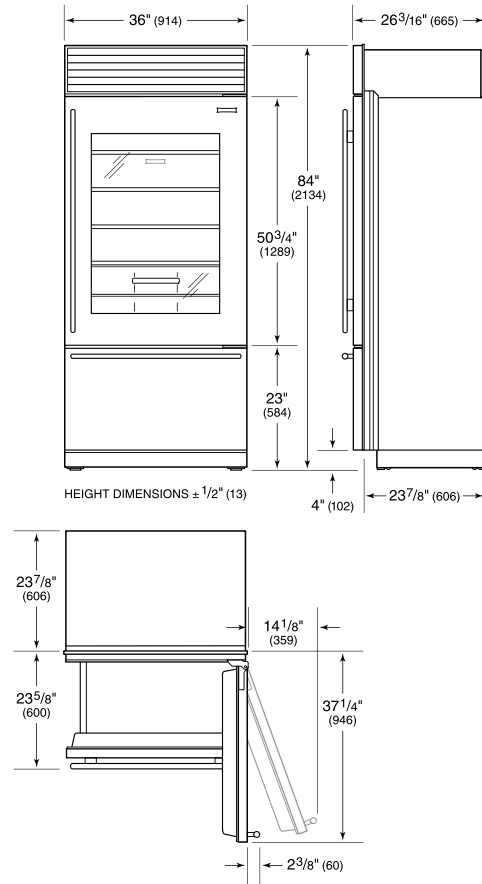

STANDARD INSTALLATION

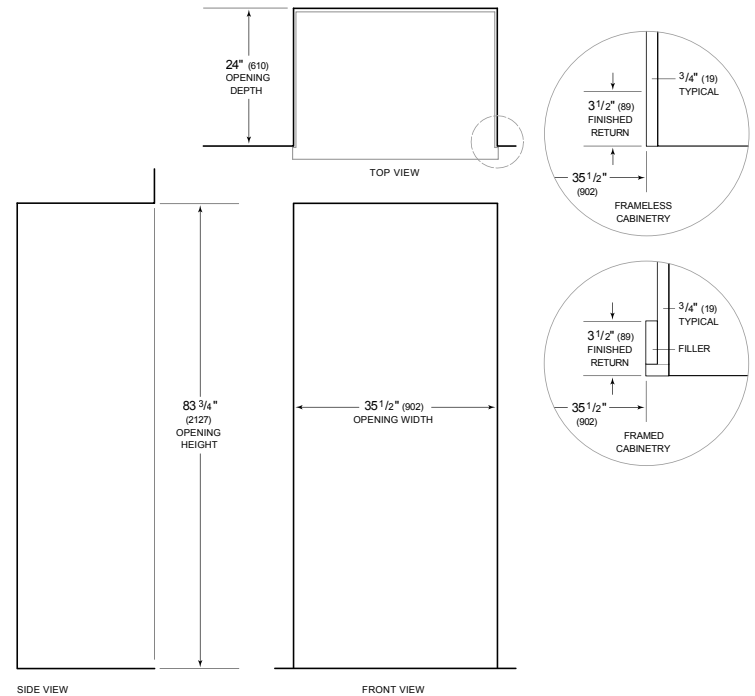

NOTE: 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry. Shaded line represents profile of unit.