

IC-30R



CARACTERÍSTICAS

Monitoree y controle a distancia con conectividad Wi-Fi

Admite paneles personalizados para lograr un aspecto integrado en los gabinetes o paneles accesorios y manijas de acero inoxidable para combinar con otros productos Sub-Zero, Wolf y Cove*

Conserva los alimentos refrigerados con aire fresco y húmedo

Crea un aspecto impecable con el diseño de una sola puerta en su cocina

Controla la temperatura dentro de un grado de la consigna

Bloquea el aire frío con un sistema de cierre magnético de la puerta

Combata el deterioro y los olores con un sistema de purificación del aire inspirado en la NASA

Mantiene los productos frescos con cajones sellados de alta humedad y cajones de delicatessen

Consulte las tarjetas de frescura para obtener consejos sobre la conservación, el uso y el cuidado de los alimentos

Facilita la limpieza gracias a los estantes con nanorrevestimiento y a prueba de derrames

Control del brillo con iluminación LED de encendido suave

ACCESORIOS

Cartucho purificador de aire

Contenedor de huevos

Manija Pro de 48 3/8"

Manija tubular 50 1/8"

Panel lateral de acero inoxidable

Panel superior de acero inoxidable

Rodapié divisor reducido

Kits de instalación doble

Paneles de puerta de acero inoxidable con manija Pro - rodapié de 4"

Paneles de puerta de acero inoxidable con manija tubular - rodapié de 4"

Placas de acero inoxidable de instalación doble

Los accesorios están disponibles a través de un distribuidor autorizado. Para obtener información sobre los distribuidores locales, visite subzero-wolf.com/locator.



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DETALLES DEL PRODUCTO


REFRIGERADOR

- Iluminación LED en refrigerador y congelador
- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones con cierre suave y separadores ajustables
- 1 cajón de delicatessen con separadores ajustables
- 5 compartimentos en la puerta (3 ajustables; 2 fijos)
- 1 compartimento de lácteos ajustable

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	IC-30R
Dimensiones	30"W x 84"H x 24"D
Capacidad del refrigerador	17.3 cu. ft.
Espacio de la puerta	28 1/2"
Suministro eléctrico	115 VAC, 60 Hz
Servicio eléctrico	15 amp dedicated circuit

INSTALACIÓN ELÉCTRICA




NOTE: The electrical outlet must be positioned with the grounding prong to the right of the thinner blades.

PANEL SPECIFICATIONS For complete panels specifications including width/height, weight requirements and thickness requirements visit subzero-wolf.com/reveal.


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VISTA INTERIOR

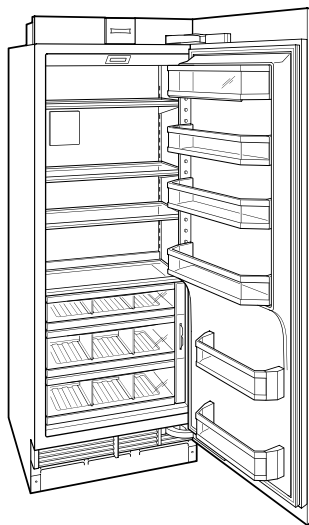


Esta ilustración es solo para referencia interior y puede no representar el exterior del modelo especificado.

DIMENSIONES

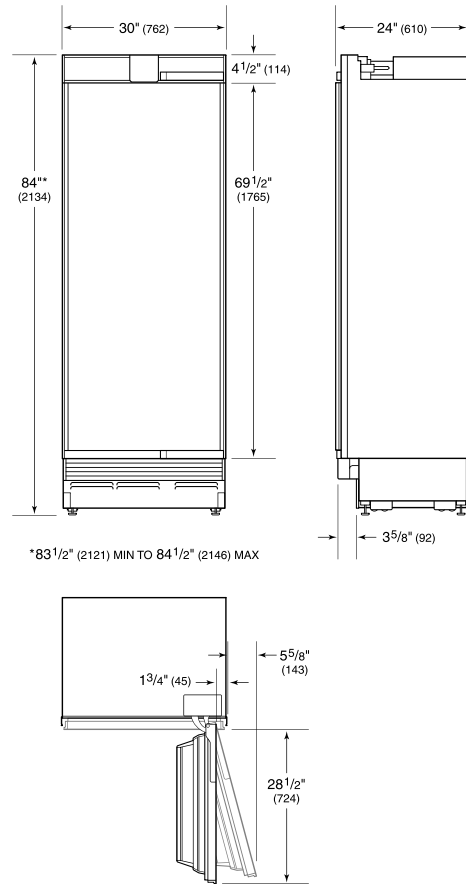

STANDARD INSTALLATION

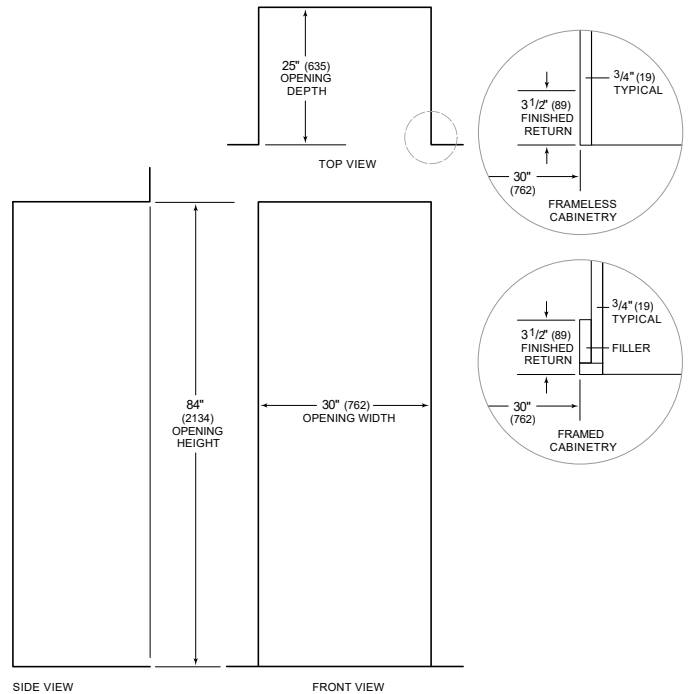

NOTE: 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry