

DO30CE/B/TH

FUNCIONES

- 10 modos de COCCIÓN hacen las comidas fáciles

- Tres rejillas de horno ajustables

- Interior de porcelana azul cobalto

- Limpieza automática, Inicio retrasado, cocción temporizada, modo de reposo y más

- Se instalan al ras con gabinetes circundantes

- Horno de convección dual para cocinar más rápido y de manera más consistente

- El sensor de temperatura le permite saber cuando está listo

- Rigurosamente probados en nuestras instalaciones de fabricación de los Estados Unidos para décadas de uso

- Excepcional atención 24/7 de nuestro equipo de atención al cliente en Madison

- Elemento para hornear oculto y elemento para asar empotrado

ACCESORIOS

- 30" Broiler Pan

- Charolas para hornear premier

- Kit de deshidratación

- Kit de piedra para hornear

- Temperature Probe

- hoja para hornear de 30"

- Juego de piedra para hornear (piedra, rejilla y pala)

- Juego de deshidratación (rejillas y tope de puerta)

- Rejilla de horno de deslizamiento fácil de completa extensión

- Sensor de temperatura sonda y bandeja para asar

- Conjunto de tres rejillas de horno estándar


Los electrodomésticos están disponibles por medio de un comerciante autorizado por Sub-Zero.
 Para información del comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Modelo	DO30CE/B/TH
Dimensiones	29 7/8"W x 50 3/8"H x 23 3/4"D
Dimensiones Interiores del Horno 1	25"W x 16 1/2"H x 19"D
Dimensiones Interiores del Horno 2	25"W x 16 1/2"H x 19"D
Overall Capacity	4.5 cu. ft.
Usable Capacity	2.8 cu. ft.
Paso de Puertas	22"
Peso	466 lbs
Suministro Eléctrico	240/208 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 50 amperios
Longitud del Conducto	5 Feet

ELÉCTRICO




NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONES

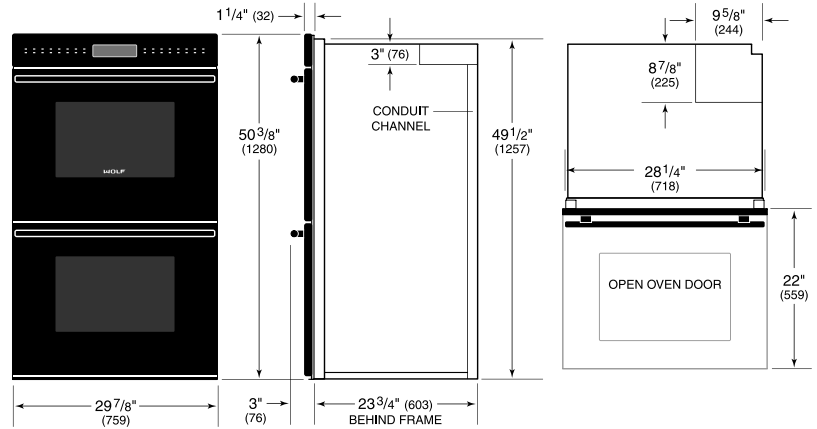

FLUSH INSTALACIÓN

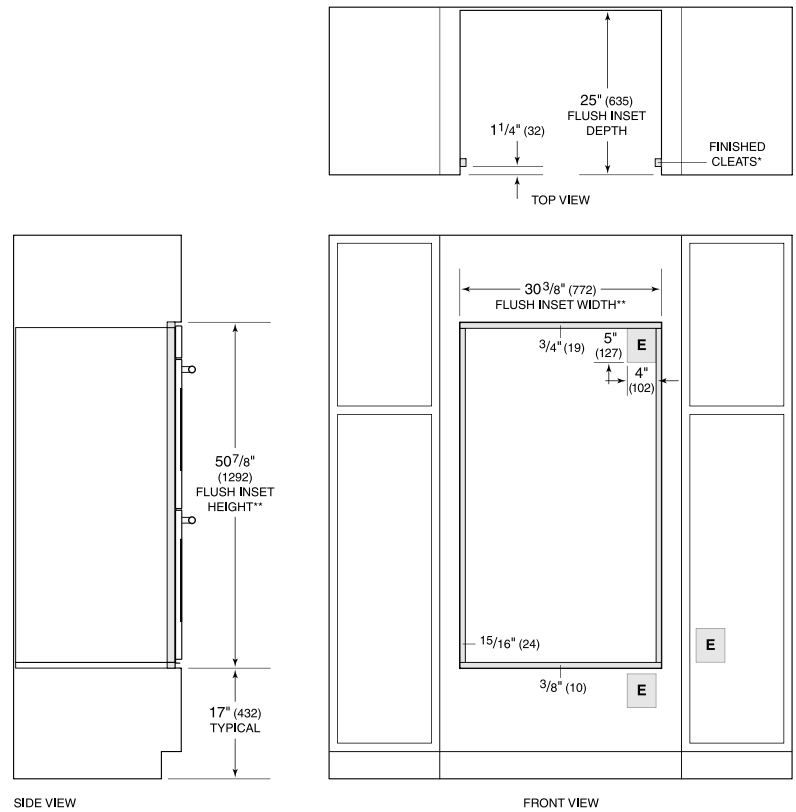

SIDE VIEW

FRONT VIEW

*Will be visible and should be finished to match cabinetry.

**Dimension provides minimum reveals.

NOTE: Location of electrical supply within opening may require additional cabinet depth.