

GR484CG



## FUNCIONES

4 quemadores duales más parrilla de 16,000 y parrilla de 15,000 Btu

Horno de convección para cocinar más rápido y de forma más consistente

El asador infrarrojo dentro de un horno de 30 pulgadas asa de manera rápida y uniforme

Segundo, horno no de convección de 18"

Quemadores duales sellados para altos más altos, puntos bajos más bajos

Rejillas de hierro fundido continuas para el fácil movimiento de ollas y sartenes

Rigurosamente probados en nuestras instalaciones de fabricación de los Estados Unidos para décadas de uso

Excepcional atención 24/7 de nuestro equipo de atención al cliente en Madison

Acero inoxidable de alto calibre

Perillas de control infinito rojo emblemático

Sistema de ignición por chispa individual

Patillas ajustables para estabilidad, además de ruedas traseras

Segundo, horno no de convección de 18"

## ACCESORIOS

2-Burner Wok Grate

S-Grates

Juego de piedra para hornear (piedra, rejilla y pala)

Biseles de acero inoxidable, latón o cromo

Juego de conversión de altura

Rejilla de horno de deslizamiento fácil de completa extensión

Rejillas en S de hierro fundido y wok

Placa de protección de acero inoxidable

Perillas de control de acero inoxidable, rojo emblemático o negro.

Cubiertas de pata delantera

Vástagos de acero inoxidable de 5" y 10" y vástago de 20" con estante

Los electrodomésticos están disponibles por medio de un comerciante autorizado por Sub-Zero.


Para información del comerciante local, visite [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).



## OPCIONES DE PERILLA



## CONFIGURACIÓN SUPERIOR

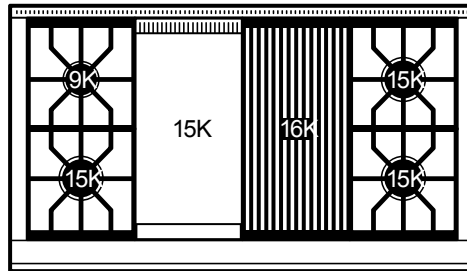


## ESPECIFICACIONES DE LA SUPERFICIE

- 1 quemador de 9,200 Btu
- 3 elementos de 15,000 Btu
- Parrilla de 16,000 Btu
- 1 plancha de 15,000 Btu (13,000 Btu LP)


**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

Modelo	GR484CG
Dimensiones	47 7/8"W x 37"H x 28 3/8"D
Dimensiones Interiores del Horno 1	13 1/2"W x 18 5/8"H x 17"D
Dimensiones Interiores del Horno 2	24"W x 18 5/8"H x 17"D
Capacidad Usable del Horno 1	1.6 cu. ft.
Capacidad General del Horno 1	2.5 cu. ft.
Capacidad Usable del Horno 2	2.9 cu. ft.
Capacidad General del Horno 2	4.4 cu. ft.
Paso de Puertas	19 1/2"
Peso	750 lbs
Suministro Eléctrico	110/120 Vca, 50/60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 15 amperios
Suministro de Gas	Tubería rígida de 3/4"
Entrada de Gas	1/2" NPT hembra
Receptacle	3-prong grounding-type

**ELÉCTRICO**




**GAS**




**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

**DIMENSIONES**

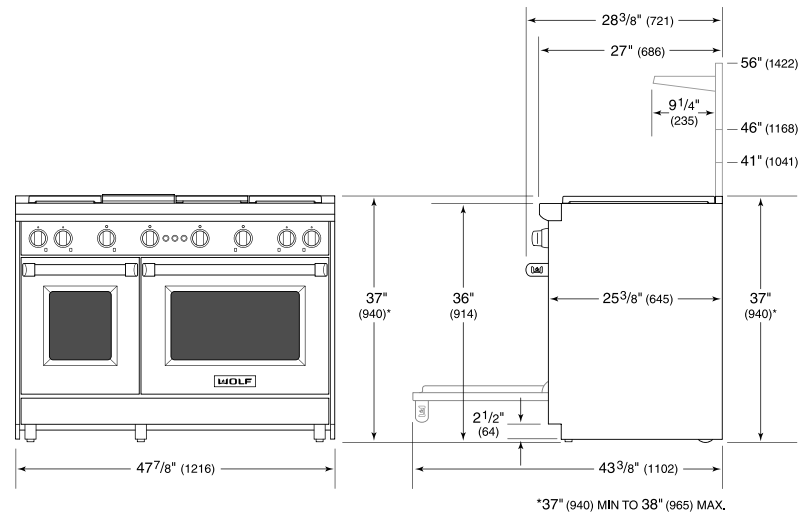

**STANDARD INSTALACIÓN**

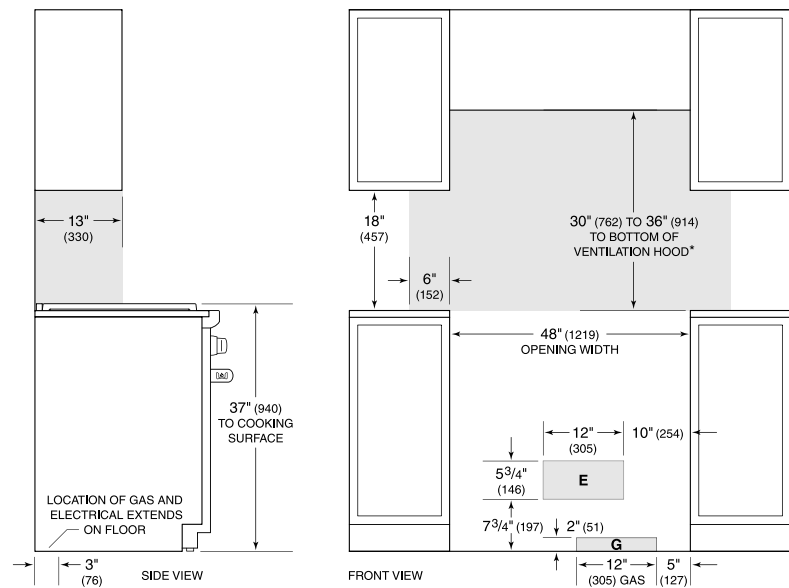

*\*Without ventilation hood, 42" (1067) minimum clearance countertop to combustible materials, charbroiler and GR488 require non-combustible materials.  
NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.  
For island installation, 12" (305) minimum clearance back of range to combustible rear wall above countertop.*