PLACA DE INDUCCIÓN CONTEMPORÁNEA DE 24"

CI243C/B

CARACTERÍSTICAS

Distribuye el calor de forma más uniforme con una respuesta a la temperatura un 40% más rápida que el gas o la electricidad

Transfiere el calor más eficazmente porque la energía se suministra directamente a los utensilios de cocina.

Disfrute cocinando con máximos rápidos y mínimos sutiles

Combine nuestros módulos de 15" de ancho con otros módulos Wolf para obtener un diseño integrado

La función Puente combina dos zonas de inducción para formar una superficie de mayor tamaño, donde se puede usar una plancha con capacidad de inducción, un asador abierto o una besuguera.

Se instala a ras de la encimera para un diseño limpio y contemporáneo

Fomente una cocina más segura y fácil con los protectores de detección de utensilios de cocina

La superficie de vidrio cerámico negro facilita la limpieza

Disfrute de los controles táctiles iluminados y de la cómoda función de bloqueo

ESPECIFICACIONES DE LA PLACA DE COCCIÓN

- Ribete sin marco para instalación a ras
- Superficie de vidrio cerámico negro
- Ajustes reales de fuego lento y fusión
- Modo Boost (aumento) para altas temperaturas
- 1 - Elemento de 2,100 W
- 1 - Elemento de 2,100 W con potencia de 3,700 W
- 1 - Elemento de 2,600 W con potencia de 3,700 W

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta información fue generada en DD/05/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	CI243C/B
Dimensiones	23 5/8"W x 2 1/2"H x 21"D
Peso	42 lbs
Suministro eléctrico	3-wire, 240/208 VAC, 60 Hz
Servicio eléctrico	Circuito dedicado de 30 amperes
Longitud del conducto	4 Feet

INSTALACIÓN ELÉCTRICA



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONES

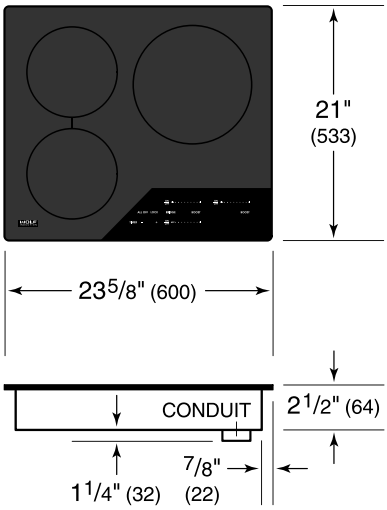

STANDARD INSTALACIÓN

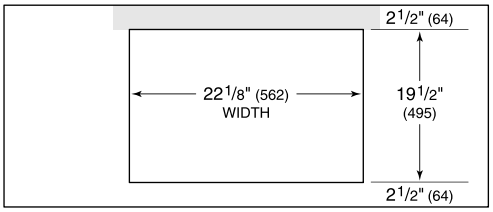

COUNTERTOP CUT-OUT

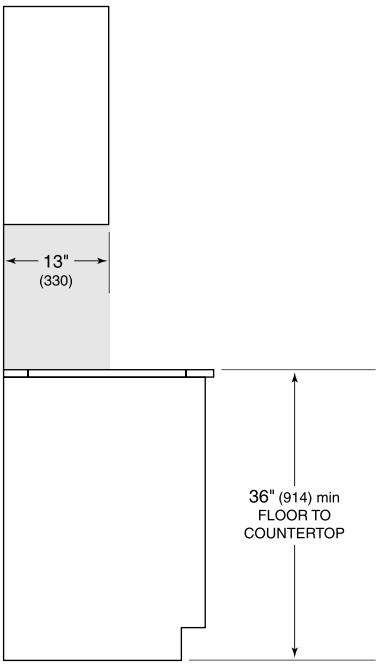

SIDE VIEW

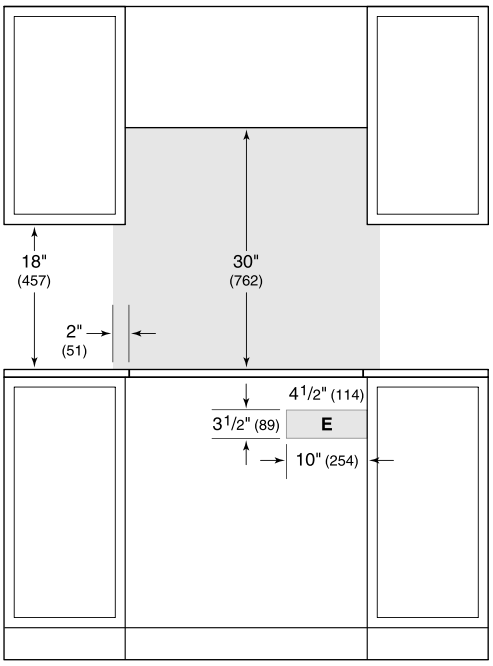

FRONT VIEW

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.
Electrical supply location only applies to installations with built-in oven.