

C130460C/B

CARACTERÍSTICAS

Control preciso y constante y respuesta de temperatura casi instantánea

Transferencia de calor más eficaz: la energía llega directamente a los utensilios de cocina.

Los intuitivos controles de la pantalla táctil LCD a todo color son elegantes y fáciles de usar

17 ajustes de potencia mejoran la precisión con ajustes de medio incremento

Los sensores regulan el calor bajo constante para cocer a fuego lento, fundir y calentar sin quemar

Los temporizadores independientes de las zonas de cocción facilitan la preparación de varios platos a la vez

El modo de aumento de potencia proporciona calor rápido para tiempos de ebullición un 40% más rápidos, superando la velocidad del gas o eléctrico

Une dos zonas de cocción en una superficie más grande para planchas aptas para inducción, asadores abiertos y escalfadores de pescado

Los elegantes y sutiles gráficos de la superficie facilitan el correcto centrado de los utensilios de cocina

La función de pausa suspende la placa de cocción y todos los temporizadores durante un máximo de 10 minutos

Apague una zona de cocción individual con dos toques rápidos o apague toda la superficie de cocción con un solo toque

Los controles de la placa de cocción se bloquean automáticamente cuando no se utilizan para mayor seguridad

La elegante superficie de cristal negro resiste arañazos, manchas, impactos y calor

Como los derrames no se adhieren a la superficie, la limpieza es rápida y sencilla

El diseño sin marco se instala a ras de la encimera para ofrecer un aspecto limpio y contemporáneo




ESPECIFICACIONES DE LA PLACA DE COCCIÓN

- Ribete sin marco para instalación a ras
- Superficie de vidrio cerámico negro
- Modos de cocción a fuego lento, fundido y conservación del calor basados en sensores
- Modo Boost (aumento) para calor rápido
- 1 - Zona de 15 cm (6") de 1,400 W con potencia de 2,200 W
- 2 - Elemento de 20 cm (8") de 2,100 W con potencia de 3,700 W
- 1 - Potencia de 28 cm (11") de 2,600 W con potencia de 3,700 W

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Modelo	CI30460C/B
Dimensiones	30"W x 2 1/2"H x 21"D
Peso	49 lbs
Suministro eléctrico	3-wire, 240/208 VAC, 60 Hz
Servicio eléctrico	Circuito dedicado de 40 amperes
Longitud del conducto	4 Feet

INSTALACIÓN ELÉCTRICA





NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified


DIMENSIONES

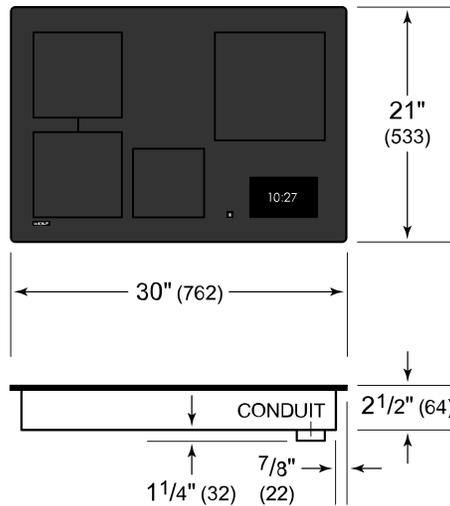

FLUSH INSTALACIÓN

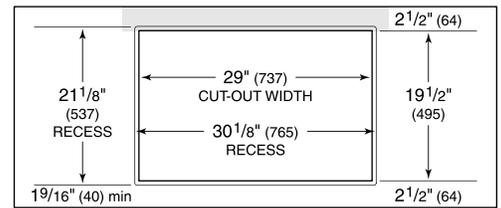

COUNTERTOP CUT-OUT

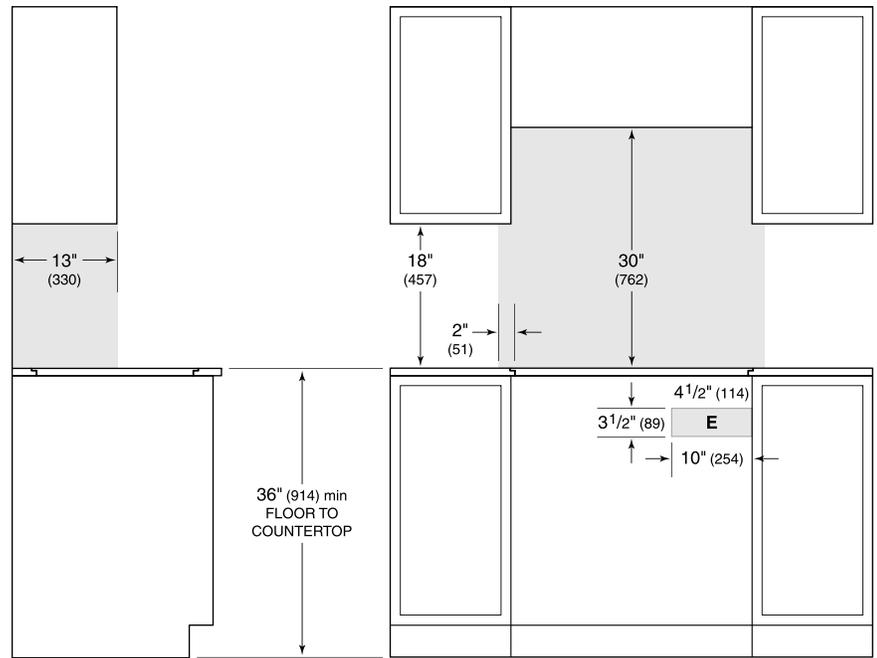

SIDE VIEW

FRONT VIEW

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area. Electrical supply location only applies to installations with built-in oven. Outside corner radius 7/16" (11).