

DW2450WS

CARACTERÍSTICAS

Ajusta la cantidad de sal empleada por lavado al nivel de dureza del agua.

Se adapta fácilmente a vajillas y vasos de formas diferentes con una rejilla central de altura ajustable y dientes abatibles.

Elimina la comida y la grasitud con tres potentes brazos rociadores y opciones personalizadas de lavado y secado para distintos niveles de suciedad.

Filtra los alimentos con eficacia a través de una malla fina para obtener agua más limpia en cada ciclo.

Seca a fondo todo tipo de vajilla, utensilios y sartenes con un aclarado caliente y ayuda del ventilador.

Funciona en un silencio casi absoluto que nunca interrumpe.

Hace juego con los modelos clásicos de Wolf y Sub-Zero de acero inoxidable y es compatible paneles personalizados para integrarse en cualquier diseño de cocina.

Opte por un panel exterior de acero inoxidable para conseguir la misma durabilidad y un aspecto sofisticado y atemporal.

Proporciona mejor visibilidad gracias a sus luces LED en el interior.

Permite un diseño pulcro con un elegante panel de control y luz de estado en el suelo.

Disfrute de la durabilidad del exterior y el interior de acero inoxidable, diseñados para décadas de uso.

La rejilla media de altura ajustable y los dientes plegables se ajustan a cualquier tamaño o combinación de platos

Iluminación interior LED para mejor visibilidad interior

Admite paneles de gabinetes para una apariencia personalizada o paneles y manijas de acero inoxidable que combinan con los productos Sub-Zero y Wolf

Pantalla y controles táctiles de uso intuitivo ocultos para mantener un diseño pulcro y una luz de estado en el suelo indica el estado del ciclo.

El funcionamiento casi silencioso nunca interrumpe la conversación

Las opciones personalizadas de lavado y secado y tres brazos de rociado separados garantizan un rendimiento de limpieza óptimo

El sistema de protección contra fugas de Cove ofrece tranquilidad en el raro caso de que se produzcan fugas. En caso de se produzca una fuga, el sensor de conductividad situado en la base de la unidad la detecta y detiene de manera automática el ciclo en curso.

ACCESORIOS

Pro Handle Kit

Tubular Handle Kit

Kits de paneles de puerta de acero inoxidable de 24"

Kits de paneles de puerta de acero inoxidable de 60 cm

Zócalo de acero inoxidable de 24"

Zócalo de acero inoxidable de 60 cm

Los accesorios están disponibles a través de un distribuidor autorizado. Para obtener información sobre los distribuidores locales, visite subzero-wolf.com/locator.



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DETALLES DEL PRODUCTO


DISHWASHER

- 4 luces LED (2 laterales; 2 superiores)
- 43 surtidores en tres brazos rociadores
- Filtro de malla fina de cuatro etapas
- Barra ajustable para cristalería
- Estante para tazas ajustable
- Rejilla media de altura ajustable
- Rejilla inferior de fácil deslizamiento
- Rejilla superior para cubiertos
- Una cesta grande para cubiertos
- Descalcificador de agua

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	DW2450WS
Dimensiones	23 5/8"W x 34 1/2"H x 23 1/4"D
Espacio de la puerta	26 3/4"
Nivel de sonido	41 dBA (según el modelo y el ciclo/opción)
Suministro eléctrico	115 VAC, 60 Hz
Servicio eléctrico	15 amp dedicated circuit
Receptáculo	3-prong grounding-type
Longitud del cable	6'
Conexión de agua	5' braided tubing with 3/8" female compression fitting
Conexión de drenaje	5' (1.5 m) corrugated tubing
Presión de las tuberías	30–140 psi


INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLOMERÍA

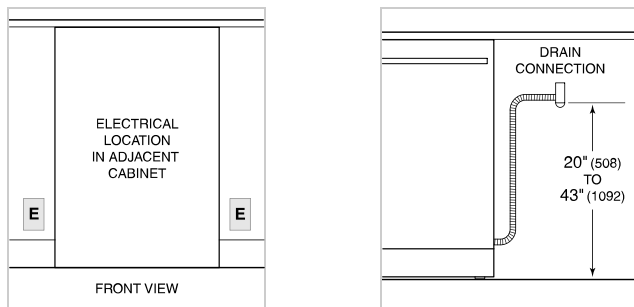

COVE OPENING WIDTH Cove dishwashers accommodate varying opening widths. A 23 5/8" (60 cm) width provides minimum reveals and is ideal for new construction. A 24" width is also common; however, reveals for a 24" opening will be larger than the reveals for a 23 5/8" opening unless the panel width is adjusted accordingly. 24" and 60 cm stainless steel panels are available and must be specified accordingly.


PANEL SPECIFICATIONS For complete panels specifications including width/height, weight requirements and thickness requirements visit subzero-wolf.com/reveal.

VISTA INTERIOR

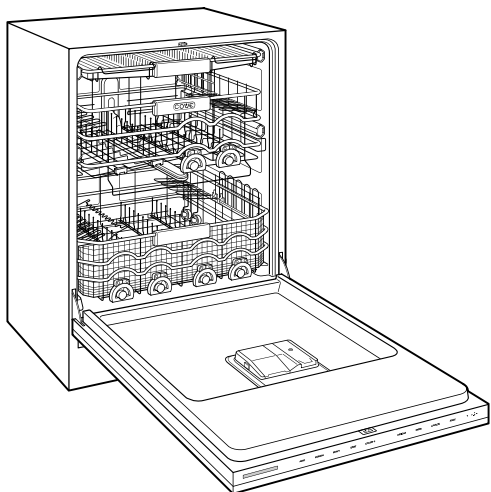


Esta ilustración es solo para referencia interior y puede no representar el exterior del modelo especificado.


DIMENSIONES

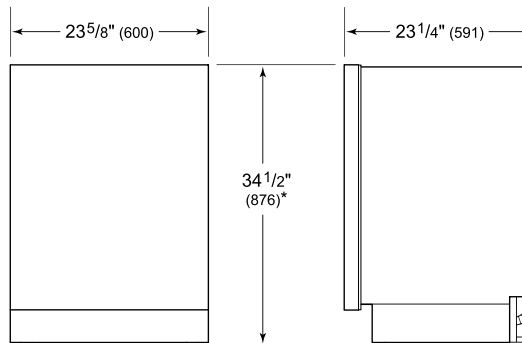

*33 3/4" (857) MIN TO 34 3/4" (883) MAX

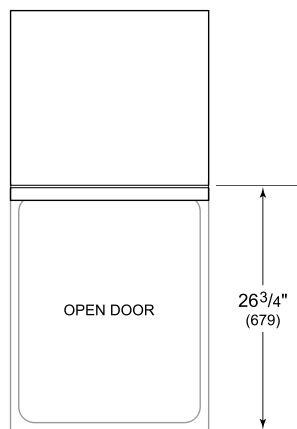

60 CM INSTALLATION

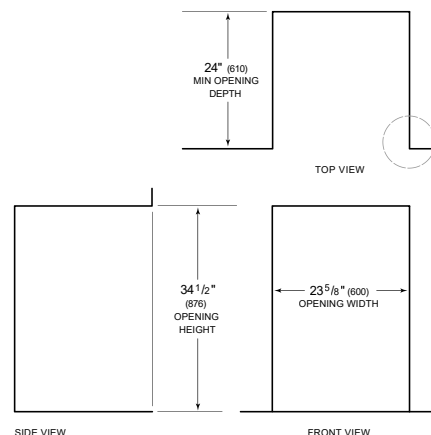

NOTE: 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabir

