

BI-30UG/S



CARACTERÍSTICAS

Illuminación LED para un interior más luminoso

El sistema de refrigeración dual mantiene el alimento fresco por más tiempo

El sistema de purificación de aire pelea la descomposición y los olores

Los contenedores y cajones de deli en zonas de baja temperatura y alta humedad para frescura óptima

El control por microprocesador asegura un rendimiento máximo

Sistema de filtración de agua para el hielo reduce contaminantes, sabor y olor a cloro

Tarjetas de frescura para la conservación de alimentos al máximo

Sometido a rigurosas pruebas para garantizar décadas de uso

Asistencia excepcional de nuestro equipo de Atención al cliente

Almacenamiento de refrigerador / congelador arriba y abajo

El sistema de sello de puerta magnética bloquea adentro el aire frío

Máquina de hielo automática - con ajuste de "hielo máximo"

Estantes ajustables para su máxima comodidad

Puerta de cristal de vista transparente, de triple panel y resistente a los rayos UV

ACCESORIOS

90° Door Stop

Cartucho de purificación de aire

Contenedor de huevo

Filtro de agua 4204490

Stainless Steel Pro Louvered Grille - 83"

Stainless Steel Pro Louvered Grille - 88"

Rejillas para altura de acabado de 83" o 88" (84 es el estándar)

Rejillas para altura de acabado de 83" o 88" (84 es el estándar)

Juego de instalación dual con o sin doble parrilla amplia, 84" altura de acabado

Los electrodomésticos están disponibles a través de un comerciante autorizado. Para información de comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DETALLES DEL PRODUCTO

REFRIGERADOR

- 3 estantes ajustables de cristal
- 1 estante de cristal estacionario
- 1 cajón de alta humedad con divisores
- 1 cajón de almacenaje con divisores

CONGELADOR



- Cajón congelador de extensión total de despliegue
- Dos cestas de almacenamiento de rejilla doble
- Máquina de hielo automática

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	BI-30UG/S
Dimensiones	30"W x 84"H x 24"D
Paso de Puertas	31 1/4"
Paso de cajón	23 5/8"
Peso	476 lbs
Capacidad de Refrigerador	13.1 cu. ft.
Capacidad de Congelador	4.2 cu. ft.
Suministro Eléctrico	115 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 15 amperios
Receptáculo	3-prong grounding-type


ELÉCTRICO

PLOMERÍA





NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VISTA INTERIOR

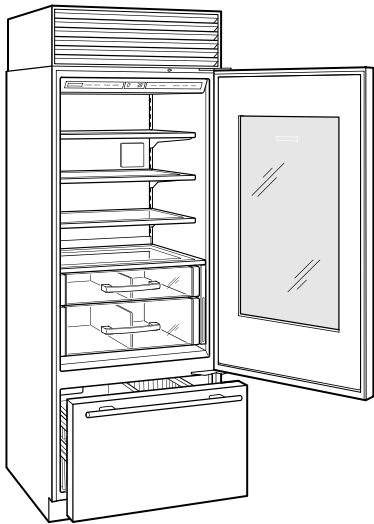


Esta ilustración es sólo para referencia y no debe representar el exterior del modelo especificado.

DIMENSIONES

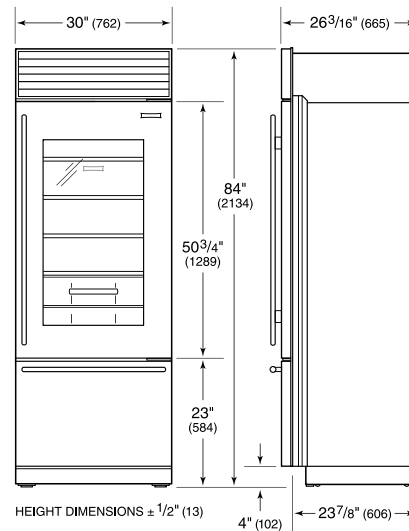

STANDARD INSTALLATION

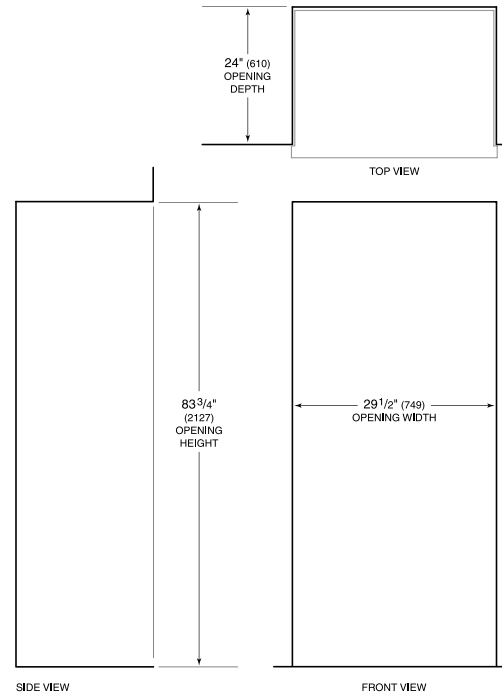

NOTE: Shaded line represents profile of unit.