

BI-42SID/O



## CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED para un interior más luminoso
- El diseño de recubrimiento acepta paneles de gabinetes de todo tipo
- El distribuidor de hielo y agua fría dentro del refrigerador se casa con la comodidad y la estética
- El sistema de refrigeración dual mantiene el alimento fresco por más tiempo
- El sistema de purificación de aire pelea la descomposición y los olores
- Los contenedores y cajones de deli en zonas de baja temperatura y alta humedad para frescura óptima
- El control por microprocesador asegura un rendimiento máximo
- El sistema de filtración de agua reduce contaminantes, sabor y olor a cloro
- Tarjetas de frescura para la conservación de alimentos al máximo
- Rigorously tested to ensure decades of use
- Exceptional support from our Customer Care team
- El sistema de sello de puerta magnética bloquea adentro el aire frío
- Máquina de hielo automática - con ajuste de "hielo máximo"
- Estantes ajustables para su máxima comodidad

## ACCESORIOS

- 90° Door Stop
- Cartucho de purificación de aire
- Contenedor de huevo
- Custom Front Panel Mounting Kit
- Custom Side Panel Mounting Kit
- Extended Framed Handle Kit
- Filtro de agua 4204490
- Framed Handle Kit
- Framed Louvered Grille Insert
- Framed Stainless Steel Front Panels
- Framed White Front Panels
- Grille Frame - 83"
- Grille Frame - 88"
- Louvered Grille - 83"
- Louvered Grille - 88"
- Pro Louvered Flush Inset Grille - 84"
- Stainless Steel Flush Inset Freezer Door Panel with Pro Handle
- Stainless Steel Flush Inset Grille Panel
- Stainless Steel Flush Inset Refrigerator Door Panel with Pro Handle



## HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



## DETALLES DEL PRODUCTO

### REFRIGERADOR

- Distribuidor interno de hielo y agua
- 4 estantes ajustables de cristal
- 1 estante de cristal estacionario
- 1 cajón de alta humedad con divisor
- 2 cajones de almacenamiento con divisor
- 3 estantes ajustables en la puerta
- 2 estantes de puerta estacionarios
- Compartimento para lácteos ajustable

### CONGELADOR

- 2 bandejas de rejilla ajustables
- 1 estante fijo para sólidos
- 3 cajones de almacenamiento
- 5 estantes de puerta ajustables
- Máquina de hielo automática

Stainless Steel Flush Inset Refrigerator Door Panel with Tubular Handle

---

Stainless Steel Flush Inset Freezer Door Panel with Tubular Handle

---

Rejillas para altura de acabado de 83" o 88" (84 es el estándar)

---

Asas profesionales de acero inoxidable

---

Asas tubulares de acero inoxidable

---

Juego de instalación dual con o sin doble parrilla amplia, 84" altura de acabado

---

Juego de instalación dual con o sin doble parrilla amplia, 84" altura de acabado

---

Los electrodomésticos están disponibles a través de un comerciante autorizado. Para información de comerciante local, visite [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).

---


Specifications are subject to change without notice. This information was generated on September 19, 2019. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

Modelo	BI-42SID/O
Dimensiones	42"W x 84"H x 24"D
Paso de Puertas	26 1/4"
Peso	608 lbs
Capacidad de Refrigerador	15.8 cu. ft.
Capacidad de Congelador	7.9 cu. ft.
Suministro Eléctrico	115 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 15 amperios
Receptáculo	3-prong grounding-type

**ELÉCTRICO**


**PLOMERÍA**

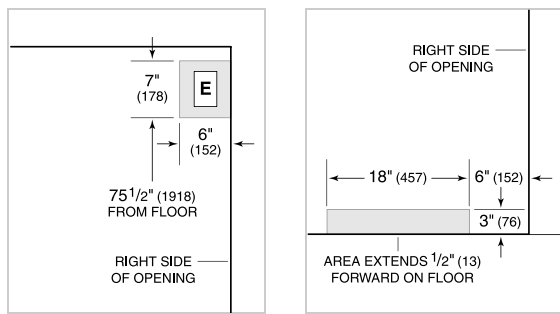

**ESPECIFICACIONES DEL PANEL** Para las especificaciones completas de los paneles incluyendo la anchura y altura, peso, requerimientos de espesor y detalles de compensación visite [subzero-wolf.com/builtinconfigurator](http://subzero-wolf.com/builtinconfigurator).


**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

**VISTA INTERIOR**

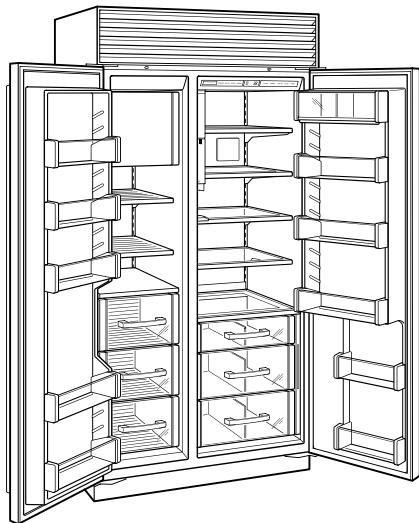


Esta ilustración es sólo para referencia y no debe representar el exterior del modelo especificado.

**DIMENSIONES**

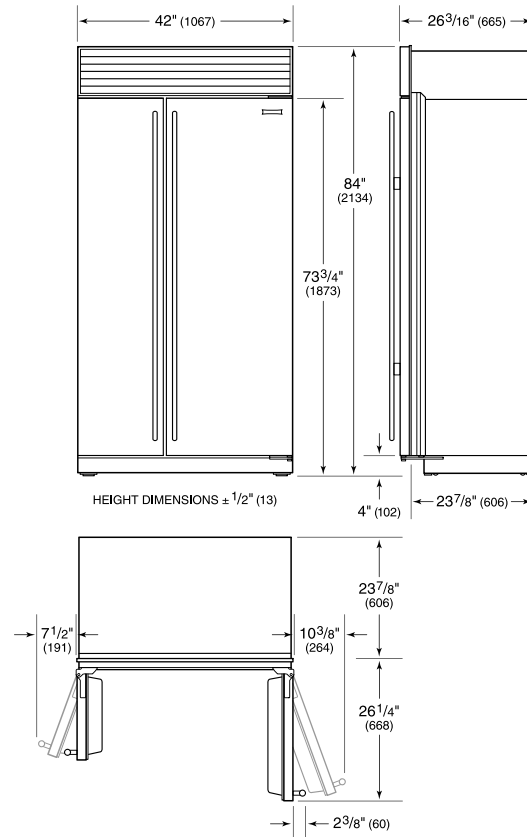

**STANDARD INSTALLATION**

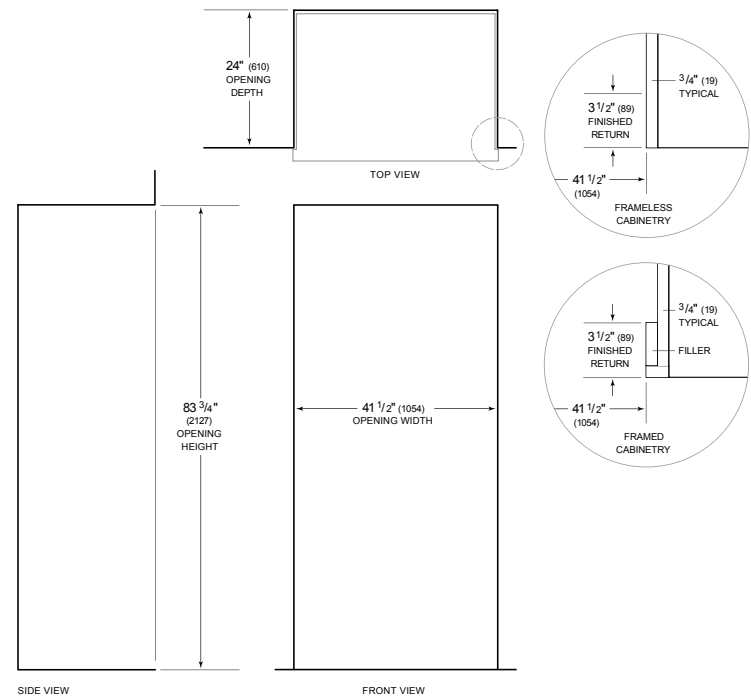

**NOTE:** 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry. Shaded line represents profile of unit.