

IT-30CI



CARACTERÍSTICAS

Cada refrigerador o congelador Sub-Zero integrado viene listo para ser equipado con paneles y asas para la perfecta instalación alrededor de gabinetes

El sistema de refrigeración dual mantiene el alimento fresco por más tiempo

El sistema de purificación de aire pelea la descomposición y los olores

Almacenamiento de refrigerador / congelador arriba y abajo

Estantes nano-recubiertos antiderrames para fácil limpieza

Los contenedores y cajones de deli en zonas de baja temperatura y alta humedad para frescura óptima

Controles táctiles inteligentes para acceso aerodinámico a más ajustes

Sistema de filtración de agua para el hielo reduce contaminantes, sabor y olor a cloro

Máquina de hielo automática - con ajuste de "hielo máximo"

Sometido a rigurosas pruebas para garantizar décadas de uso

Asistencia excepcional de nuestro equipo de Atención al cliente

ACCESORIOS

Carcasa lateral inoxidable

Cartucho de purificación de aire

Contenedor de huevo

Dual Installation Kit Handle to Handle

Filtro de agua 4204490

Stainless Steel 30" Drawer Panels with Tubular Handles

Asas tubulares de acero inoxidable

Asas profesionales de acero inoxidable

Los electrodomésticos están disponibles a través de un comerciante autorizado. Para información de comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DETALLES DEL PRODUCTO

REFRIGERADOR

- 3 estantes ajustables de cristal
- 1 estante estacionario
- Cajón contenedor con 2 divisores ajustables
- Compartimento para lácteos ajustable
- 2 estantes ajustables en la puerta
- 1 estante de puerta estacionario

CONGELADOR



- 3 divisores de cajón ajustables
- Contenedor de hielo removible
- Máquina de hielo automática
- Air purification system

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	IT-30CI
Dimensiones	30"W x 84"H x 24"D
Paso de Puertas	28 1/2"
Paso de cajón	18 3/8"
Peso	400 lbs
Capacidad de Refrigerador	10.6 cu. ft.
Capacidad de Congelador	5 cu. ft.
Suministro Eléctrico	115 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 15 amperios
Receptáculo	3-prong grounding-type

ELÉCTRICO


PLOMERÍA



ESPECIFICACIONES DEL PANEL Para las especificaciones completas de los paneles incluyendo la anchura y altura, peso, requerimientos de espesor y detalles de compensación visite subzero-wolf.com/integratedconfigurator.


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VISTA INTERIOR

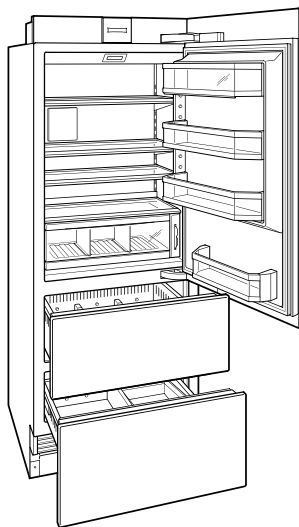


Esta ilustración es sólo para referencia y no debe representar el exterior del modelo especificado.


DIMENSIONES

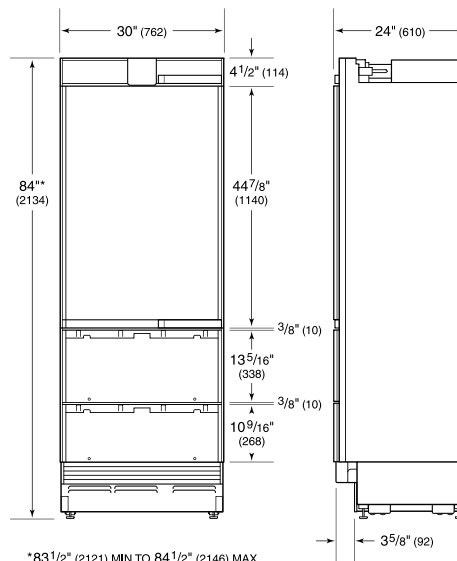

*83 1/2" (2121) MIN TO 84 1/2" (2146) MAX



STANDARD INSTALLATION

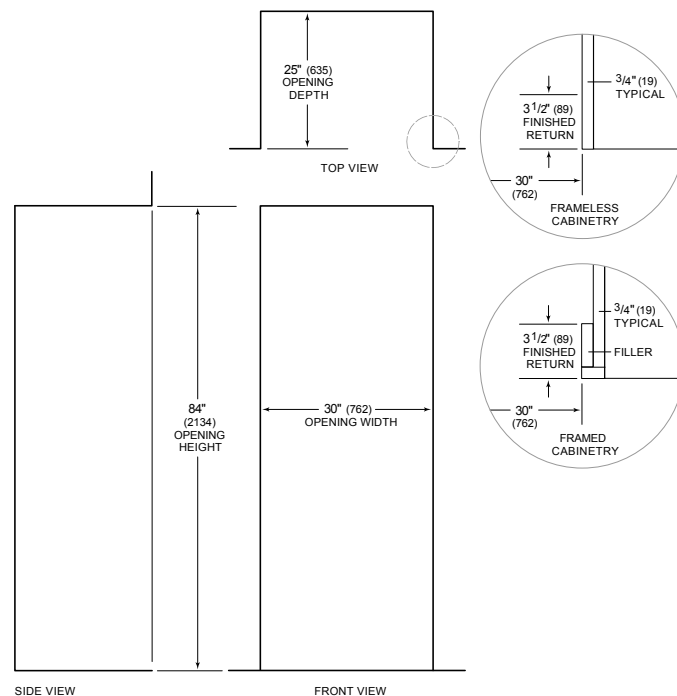

NOTE: 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry