

IT-36CIID



CARACTERÍSTICAS

Accepts custom panels for an integrated look within cabinetry or stainless-steel accessory panels and handles to match other Sub-Zero, Wolf, and Cove products*

Conserva los alimentos congelados con aire frío y seco

Bloquea el aire frío con un sistema de cierre magnético de la puerta

Delivers fresh, filtered water through an internal dispenser located discreetly within the refrigerator

Facilita la limpieza gracias a los estantes con nanorrevestimiento y a prueba de derrames

ACCESORIOS

Cartucho purificador de aire

Contenedor de huevos

Manija Pro de 31 1/2"

Manija tubular 33 1/4"

Panel lateral de acero inoxidable

Panel superior de acero inoxidable

Rodapié divisor reducido

Water Filter

Kits de instalación doble

Paneles de puerta de acero inoxidable con manija Pro

Paneles de puerta de acero inoxidable con manija tubular

Paneles de cajón de acero inoxidable con manijas Pro

Paneles de cajón de acero inoxidable con manijas tubulares

Placas de acero inoxidable de instalación doble

Los accesorios están disponibles a través de un distribuidor autorizado. Para obtener información sobre los distribuidores locales, visite subzero-wolf.com/locator.



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DETALLES DEL PRODUCTO

REFRIGERADOR

- LED refrigerator and freezer lights
- 4 glass refrigerator shelves (3 adjustable; 1 stationary)
- Crisper drawer with dividers and sliding cover
- 3 door bins (2 adjustable; 1 stationary)
- 1 adjustable dairy compartment
- Internal water dispenser


CONGELADOR

- 2 full-extension roll-out freezer drawers; one with adjustable dividers
- Automatic ice maker with removable ice container

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	IT-36CIID
Dimensiones	36"W x 84"H x 24"D
Capacidad del refrigerador	12.8 cu. ft.
Capacidad del congelador	6.2 cu. ft.
Espacio de la puerta	34 1/2"
Espacio del cajón	18 3/8"
Suministro eléctrico	115 VAC, 60 Hz
Servicio eléctrico	15 amp dedicated circuit
Suministro de plomería	1/4" OD copper, braided stainless steel or PEX tubing
Presión de las tuberías	35–120 psi

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLOMERÍA

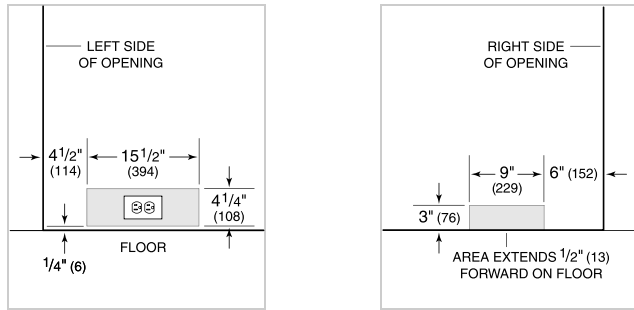


NOTE: The electrical outlet must be positioned with the grounding prong to the right of the thinner blades.

PANEL SPECIFICATIONS For complete panels specifications including width/height, weight requirements and thickness requirements visit subzero-wolf.com/reveal.



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VISTA INTERIOR

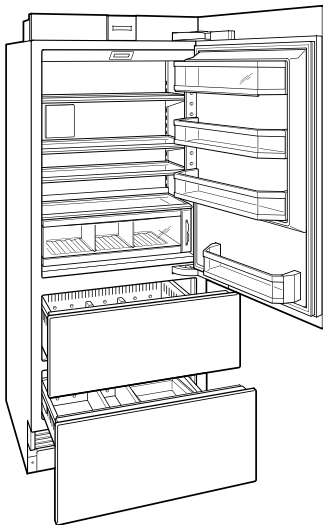


Esta ilustración es solo para referencia interior y puede no representar el exterior del modelo especificado.

DIMENSIONES

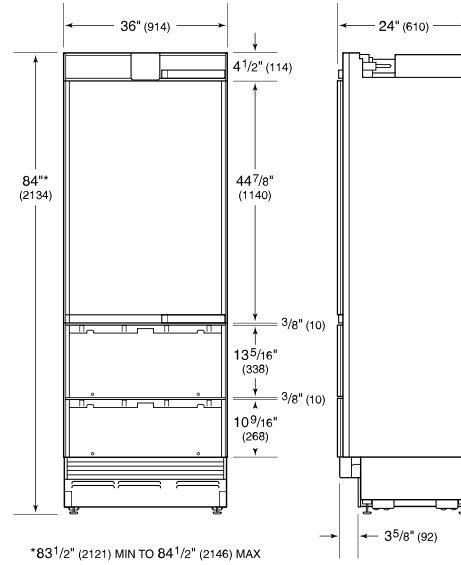

STANDARD INSTALLATION

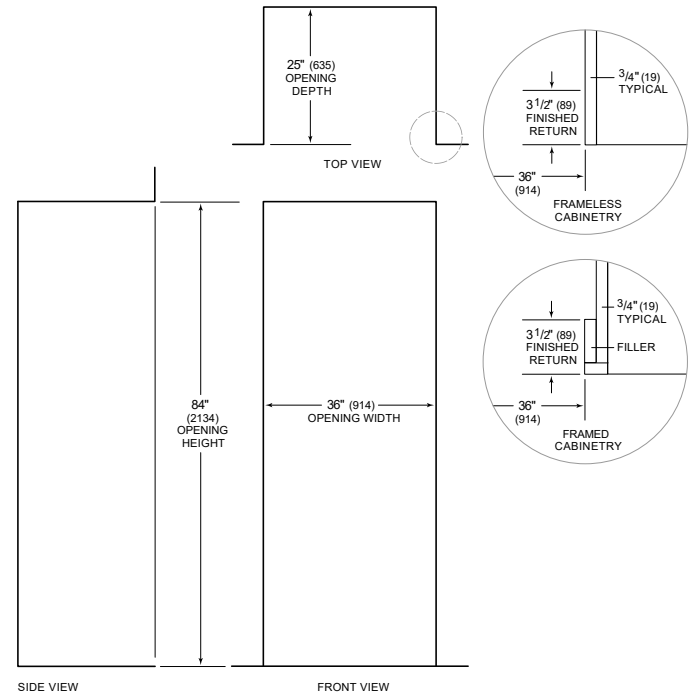

NOTE: 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry