

PRO4850G



## CARACTERÍSTICAS

Elimina del aire el etileno, el moho, los virus y las bacterias cada 20 minutos mediante el uso de tecnología avanzada de purificación del aire utilizada por la NASA

Se instala directamente dentro del entorno de los gabinetes para que quede integrado, o pueden agregarse los accesorios de paneles para que quede de libre instalación o independiente.

Tecnología de refrigeración dual que conserva los alimentos refrigerados con aire fresco y húmedo, y los congelados con aire frío y seco

Acceso fácil a los alimentos con estantes de cristal de extensión completa con puertas regulables

Bloquea la temperatura y la humedad con bisagras de puerta de cierre suave y sellado magnético en puertas y cajones

Máquina de hielos automática con un avanzado sistema de filtración de agua

Controle el brillo con la iluminación LED suave que ilumina completamente la cavidad, haciendo que los alimentos sean más visibles y que sea más difícil que queden ocultos

Protege a los alimentos contra el deterioro gracias a la puerta de triple vidrio, resistente a los rayos UV

Sometido a rigurosas pruebas para garantizar décadas de uso

Asistencia excepcional de nuestro equipo de Atención al cliente

Presenta un aspecto icónico de acero inoxidable, por dentro y por fuera

Controla la temperatura dentro de un rango establecido de  $\pm 1$  grado mediante un panel de control táctil exterior intuitivo.



## DETALLES DEL PRODUCTO

### REFRIGERADOR

- Iluminación LED en refrigerador y congelador
- 4 estantes de cristal en el refrigerador (3 regulables; 1 de extensión completa)
- 1 cajón para frutas y verduras de alta humedad con divisiones ajustables
- 1 cajón refrigerador de almacenamiento
- 2 cajones deslizables de acero inoxidable
- Sistema de purificación de aire


### CONGELADOR

- 2 cajones congeladores de extensión completa
- congelador con 3 estantes regulables de acero inoxidable
- Máquina de hielos automática con contenedor de hielo extraíble


**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Modelo                    | PRO4850G  |
| Dimensiones               | 48"W x 84"H x 24"D  |
| Paso de Puertas           | 30 3/4"   |
| Paso de cajón             | 14 1/2"   |
| Peso                      | 880 lbs   |
| Capacidad de Refrigerador | 18.7 cu. ft.  |
| Capacidad de Congelador   | 11.7 cu. ft.  |
| Suministro Eléctrico      | 115 Vca, 60 Hz  |
| Servicio Eléctrico        | Circuito dedicado de 15 amperes   |
| Suministro de Plomería    | Tubería de cobre, trenzada de acero inoxidable o PEX de 1/4" de diámetro exterior |
| Presión de Plomería       | 35 a 120 psi  |
| Receptáculo               | 3-prong grounding-type  |

**ELÉCTRICO**




**PLOMERÍA**




**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

**VISTA INTERIOR**

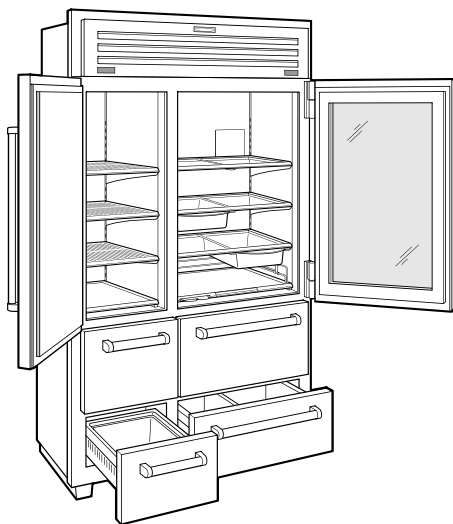


Esta ilustración es sólo para referencia y no debe representar el exterior del modelo especificado.

**DIMENSIONES**

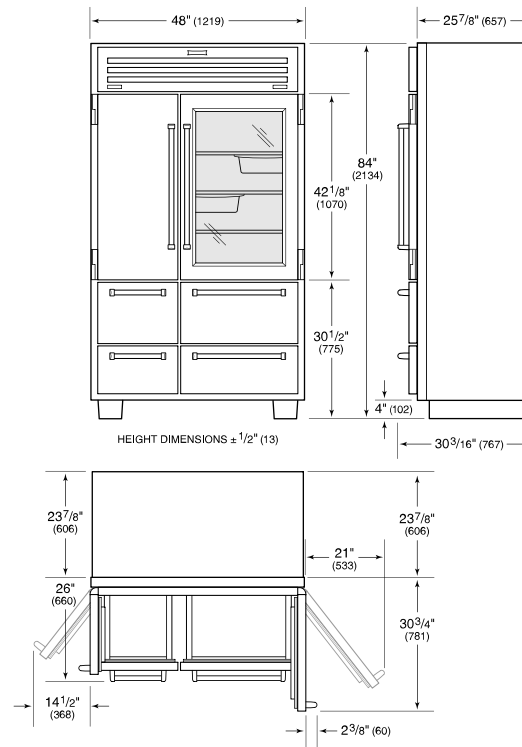

**STANDARD INSTALLATION**

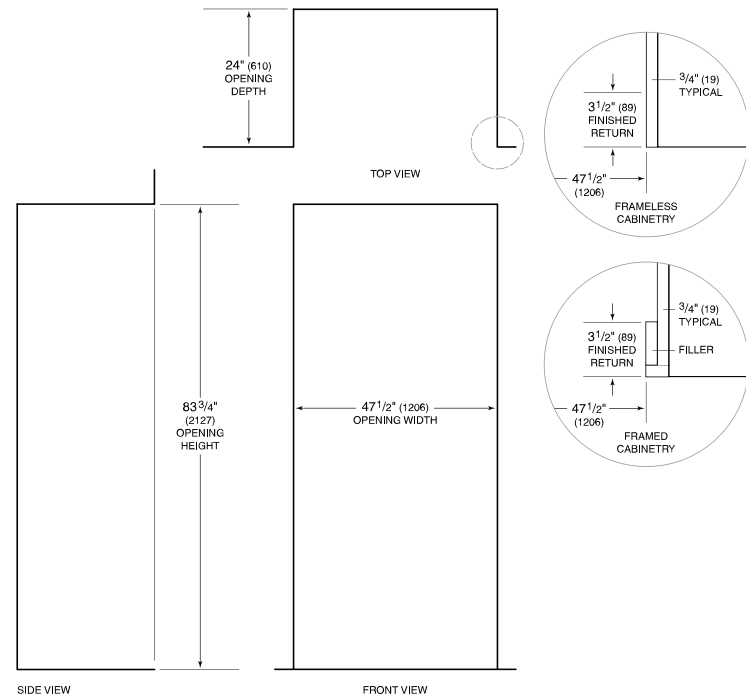

**NOTE:** 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry.