

**CSOP3050TM/S/T**

### **CARACTERÍSTICAS**

La estética elegante y moderna combina a la perfección con un completo conjunto de electrodomésticos Sub-Zero, Wolf y Cove de estilo similar.

Opciones con y sin tuberías para una máxima flexibilidad de instalación.

La pantalla táctil a todo color simplifica el uso

Guarda hasta 50 recetas favoritas preestablecidas y personalizadas.

Los modos de cocción incluyen Vapor, Convección, Asar, Rostizado lento

Elemento de asado empotrado de 1750 vatios.

La cavidad de 2.4 pies cúbicos del horno permite colocar varios platos a la vez.

El sistema de doble convección de 1889 vatios garantiza un horneado uniforme en varias rejillas y resultados uniformes.

Tres posiciones de rejilla de extracción total y una posición estándar facilitan el acceso y aumentan la flexibilidad de cocción.

La sonda de temperatura le alerta cuando su plato ha alcanzado la temperatura deseada

### **ACCESORIOS**

Bandeja esmaltada

Bandeja perforada - 24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"

Bandeja perforada - 12 3/4" x 1 1/2" x 7"

Bandeja sólida - 24 3/4" x 1 3/8" x 14 1/2"

Bandeja sólida - 12 3/4" x 1 1/2" x 7"

Rejilla de horno estándar

Rejilla para asar

Solución descalcificadora

Sonda de temperatura


Accesorios disponibles a través de un distribuidor autorizado.  
Para obtener información sobre los distribuidores locales, visite [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).




**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Modelo                           | CSOP3050TM/S/T   |
| Dimensiones                      | 29 7/8"W x 17 7/8"H x 22 1/2"D   |
| Dimensiones interiores del horno | 25 1/4"W x 10 3/4"H x 15 1/8"D   |
| Capacidad general                | 2.4 cu. ft.  |
| Capacidad utilizable             | 1.8 cu. ft.  |
| Espacio de la puerta             | 14 3/16"   |
| Peso                             | 91 lbs   |
| Suministro eléctrico             | 240/208 VAC, 60 Hz   |
| Servicio eléctrico               | Circuito dedicado de 20 amperes  |
| drain-line                       | 10' (3 m) corrugated drain tubing  |
| Suministro de plomería           | Tubos trenzados de 6.5' (2 m) con accesorio de compresión hembra de 3/8" |
| Presión de las tuberías          | 15–145 psi   |
| Longitud del conducto            | 4 Feet   |

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**




**PLOMERÍA**




**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

**DIMENSIONES**

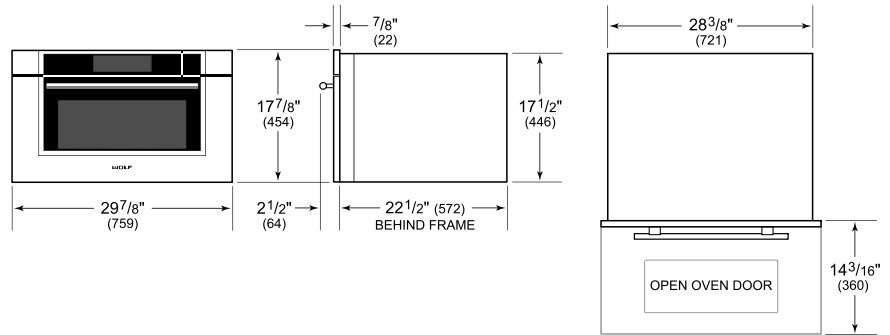

**STANDARD INSTALACIÓN**

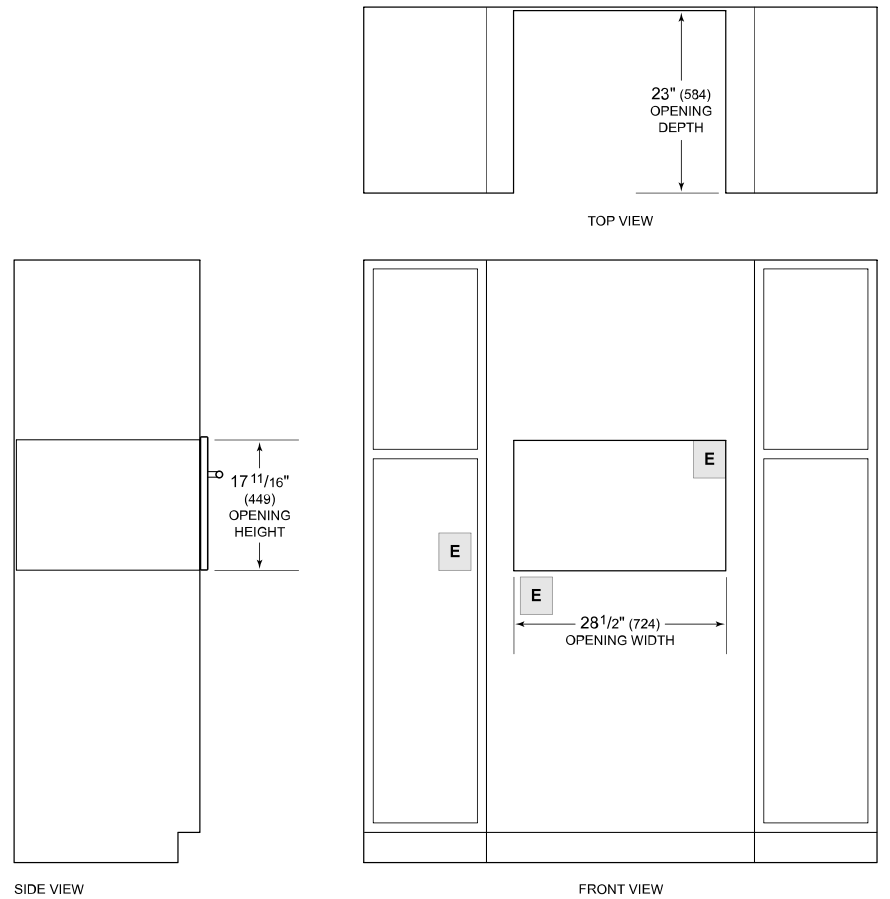

**NOTE:** Location of electrical supply within opening may require additional cabinet depth.