

DF60650CG/S/P



CARACTERÍSTICAS

El diseño de quemador sellado de doble salida patentado de Wolf facilitan un control exacto de la temperatura de alta a baja y cuentan con el sistema de ignición por chispa que reinicia la llama automáticamente

El sistema de convección Dual VertiFlow™ de Wolf aporta un calor uniforme en el que puede confiar, minimiza las áreas de puntos calientes y fríos y facilita una cocción consistente en varias rejillas.

El modo Gourmet ofrece casi 50 configuraciones preestablecidas para controlar el horno de forma automática para garantizar que obtenga resultados deliciosos

Los diez modos de cocción, incluido hornear, asar, convección, asar por convección, deshidratar, gourmet, fermentar, rostizar, cocción a la piedra y calentar, fueron desarrollados por los chefs de Wolf para maximizar el rendimiento del horno.

El asador infrarrojo ajustable de 16,000 Btu tiene un ajuste alto y bajo capaz de preparar apropiadamente una gran variedad de alimentos, desde bistecs y hamburguesas hasta delicados filetes de pescado y verduras.

El comal de 15,000 Btu rediseñado provee calor uniforme y preciso para preparar desayunos con la misma delicadeza que se aplica a las hamburguesas soasadas y las verduras salteadas

Cuenta con seis quemadores apilados duales que producen hasta 20,000 Btu para hervidos rápidos y soasados intensos y 300 Btu para cocer a fuego lento y lograr derretidos sin preocupaciones

El sistema de ignición por chispa reinicia la llama automáticamente para mejorar el control de la temperatura y la seguridad

La intuitiva pantalla táctil a todo color es fácil de leer, y se oculta de forma discreta cuando no está en uso

Las perillas de control con retroiluminación LED se iluminan cuando están en uso para indicar cuáles quemadores están encendidos

El horno cuenta con funciones de autolimpieza, inicio retardado, programación de cocción y función Shabat

La sonda de temperatura le alerta cuando su plato ha alcanzado la temperatura deseada

La función de Wi-Fi del horno le permite precalentar de forma remota, seleccionar modos y ajustar la temperatura del horno desde su dispositivo móvil

Cree un aspecto cohesivo en su cocina con la construcción de acero inoxidable de la estufa, las manijas de estilo profesional y las opciones de las icónicas perillas rojas, negras o de acero inoxidable esmerilado.

ACCESORIOS

11" Cutting Board

30" Broiler Pan

30" Full-Extension Ball-Bearing Rack

30" Standard Oven Rack

Charolas para hornear premier

Griddle Ceaning Pads

Griddle Cleaning Kit


Griddle Cleaning Solution



OPCIONES DE PERILLA



CONFIGURACIÓN SUPERIOR

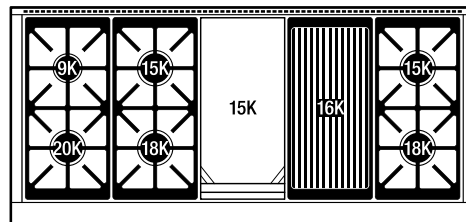

ESPECIFICACIONES DE LA SUPERFICIE

- 1 quemador de 9,200 Btu
- 2 elementos de 15,000 Btu
- 2 elementos de 18,000 Btu
- 1 elemento de 20,000 Btu
- 1 parrilla de 16,000 Btu
- 1 plancha de 15,000 Btu (14,000 Btu LP)

Kit de deshidratación

Kit de piedra para hornear

Parrilla de wok de 2 quemadores

Ribete de relleno

Temperature Probe

Biseles de acero inoxidable, latón o cromo

Perillas de control en negro, acero inoxidable o el distintivo color rojo

Cubiertas de las ruedas traseras

Cubiertas extensibles para las patas delanteras

Chapas de protección de acero inoxidable

Elevadores de acero inoxidable de 5" y 10" y elevador de 20" con estante


Los electrodomésticos están disponibles por medio de un comerciante autorizado. Para información del comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on October 7, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	DF60650CG/S/P
Dimensiones	59 7/8"W x 36 1/2"H x 29 1/2"D
Dimensiones Interiores del Horno 1	25 1/4"W x 17 1/2"H x 20"D
Dimensiones Interiores del Horno 2	25 1/4"W x 17 1/2"H x 20"D
Capacidad Usable del Horno 1	3.2 cu. ft.
Capacidad General del Horno 1	4.5 cu. ft.
Capacidad Usable del Horno 2	2.8 cu. ft.
Capacidad General del Horno 2	4.5 cu. ft.
Paso de Puertas	19 1/2"
Suministro Eléctrico	240/208 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 50 amperios
Suministro de Gas	Línea de ID de 3/4"
Entrada de Gas	NPT hembra de 1/2"

ELÉCTRICO




GAS




NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONES

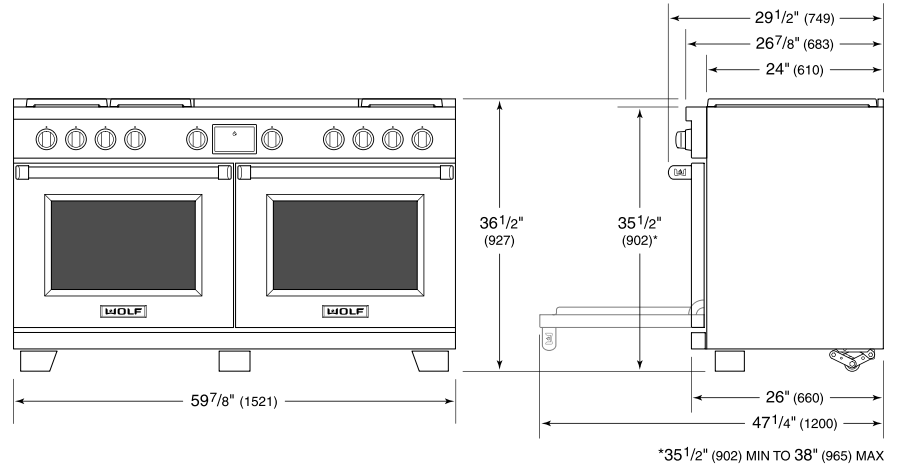

STANDARD INSTALACIÓN

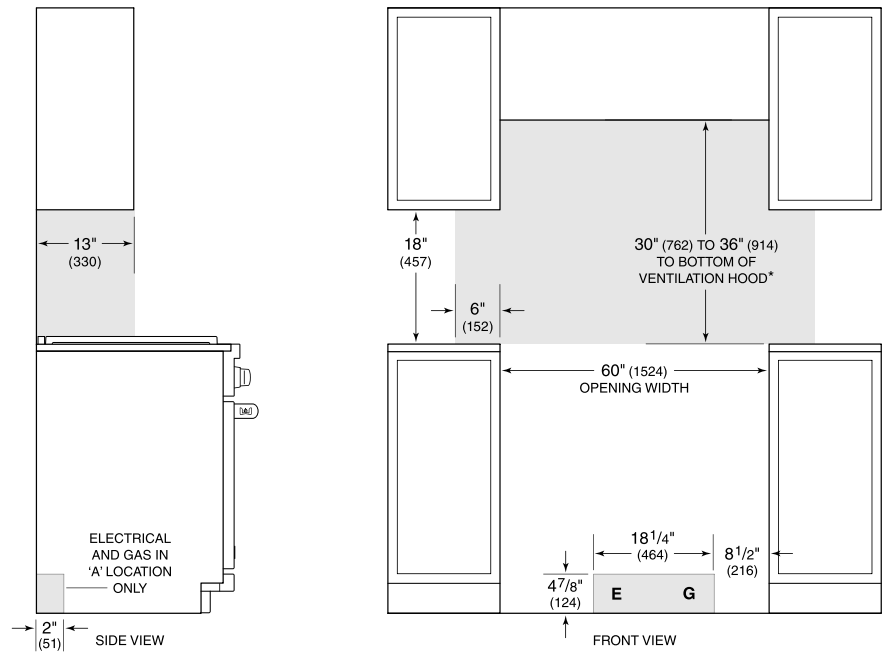

**Without ventilation hood, 36" (914) minimum clearance countertop to combustible materials, 44" (1118) for charbroiler.*

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.

For island installation, 12" (305) minimum clearance back of range to combustible rear wall above countertop.