

OG 54

CARACTERÍSTICAS

Tres quemadores individuales de 25,000 Btu ofrecen un control excepcional de alta a baja temperatura

Obtenga un control matizado y más sabor gracias al calor directo y radiante que proporcionan las briquetas cerámicas

Diseñado con una cubierta de acero inoxidable

Ase a cualquier hora del día con las perillas de control rojas Wolf con luz LED

El asador de dos posiciones sirve platos grandes y pequeños con dos quemadores infrarrojos de 14,000 Btu controlados independientemente

Resiste a la intemperie gracias a su construcción de acero inoxidable de alta resistencia para todo tipo de clima

Nuestra campana de doble pared y fácil apertura proporciona más calor para un asado más eficiente.

Ilumine su superficie de asado con tres potentes luces halógenas

Elimina la necesidad de una llama piloto con los encendedores eléctricos de superficie caliente

La potente zona de cocción por infrarrojos de 25,500 BTU es perfecta para dorar el delicioso sabor y conseguir resultados que te harán la boca agua

ACCESORIOS

Almacenamiento de cajón simple

Almacenamiento en seco alto - Bisagra derecha

Almacenamiento en seco alto - Bisagra izquierda

Almacenamiento en seco bajo

Bandeja de asadora

Cajón de almacenamiento doble

Cajón de almacenamiento triple

Cajón de reciclaje de basura doble

Cajón de reciclaje de basura sencillo

Cajón toallero

Combo de puerta y cajón

Conversión a rosticero

Hornos empotrados

Perillas negras

Puerta de acceso de 18" - Bisagra derecha

Puerta de acceso de 18" - Bisagra izquierda

Puertas de acceso 30"

Puertas de acceso 36"

Puertas de acceso 42"

Puertas de acceso 54"

Revestimiento para asadores de 54"

Accesorios disponibles a través de un distribuidor autorizado.



OPCIONES DE POMOS



ESPECIFICACIONES DE LA PARRILLA

- Luz de halógeno
- Termómetro de lectura externa
- Asador
- 4 rejillas de acero inoxidable extraíbles; 1 rejilla para calentar
- Bandeja de goteo extraíble


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	OG54
Dimensiones	54"W x 27"H x 30"D
Peso	352 lbs
Suministro eléctrico	120 VAC, 60 Hz
Servicio eléctrico	Circuito dedicado de 15 amperes
Suministro de gas	Línea de ID de 3/4"
Entrada de gas	NPT hembra de 1/2"
Largo del cable de alimentación	5 Feet
Receptáculo	3-prong grounding-type

INSTALACIÓN ELÉCTRICA


PLOMERÍA

GAS

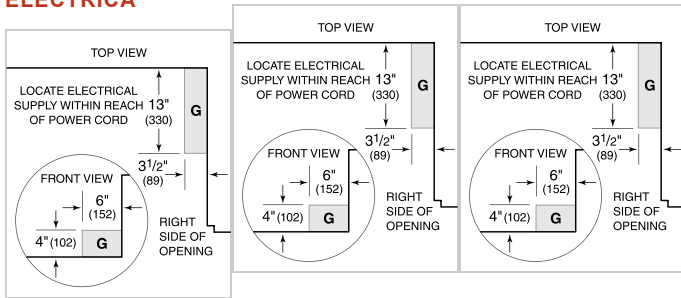


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONES

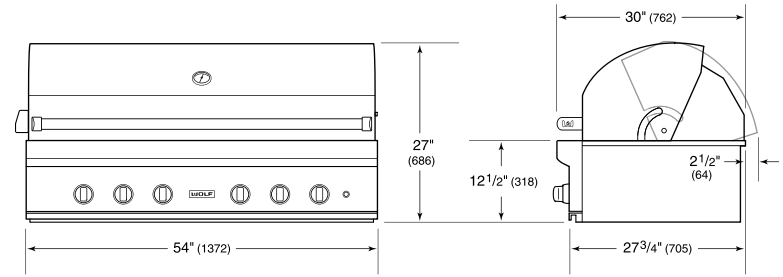

COMBUSTIBLE INSTALACIÓN

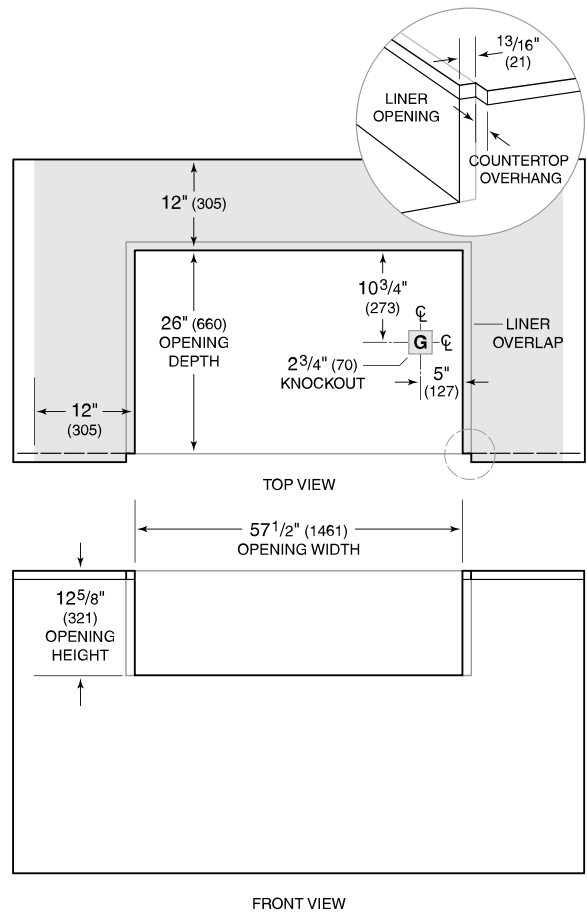

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.