

SRT486C



CARACTERÍSTICAS

Sometido a rigurosas pruebas para décadas de uso

Asistencia excepcional de nuestro equipo de Atención al cliente

Perillas de control infinito rojo emblemático

Quemadores duales van desde 20,000 Btu hasta un simple soplo de llama

Acero inoxidable de alto calibre

Sistema de ignición por chispa individual

Rejillas de hierro fundido continuas para el fácil movimiento de ollas y sartenes

6 quemadores duales más parrilla infrarroja de 16,000 Btu

ACCESORIOS

10" Riser

20" Riser

5" Riser

Parrilla de wok de 2 quemadores

Rejillas S

Ribete de relleno

Biseles de acero inoxidable, latón o cromo

Juego de conversión de altura

Vástagos de acero inoxidable de 5" y 10" y vástago de 20" con estante

Perillas de control de acero inoxidable, rojo emblemático o negro.


Los electrodomésticos están disponibles por medio de un comerciante autorizado. Para información del comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.



OPCIONES DE PERILLA



CONFIGURACIÓN SUPERIOR

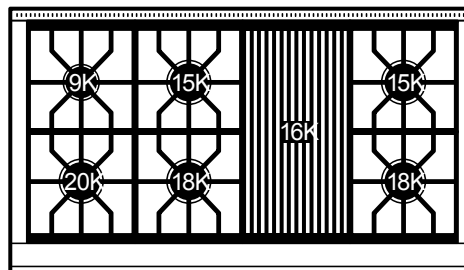


ESPECIFICACIONES DE LA SUPERFICIE

- 1 quemador de 9,200 Btu
- 2 quemadores de 15,000 Btu
- 2 quemadores de 18,000 Btu
- 1 - Quemador de 20,000 Btu
- 1 parrilla de 16,000 Btu


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	SRT486C
Dimensiones	47 7/8"W x 8 1/2"H x 28 1/2"D
Peso	280 lbs
Suministro Eléctrico	110/120 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	Circuito dedicado de 15 amperes
Suministro de Gas	Línea de ID de 3/4"
Entrada de Gas	NPT hembra de 1/2"
Receptáculo	3-prong grounding-type

ELÉCTRICO




GAS




NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONES

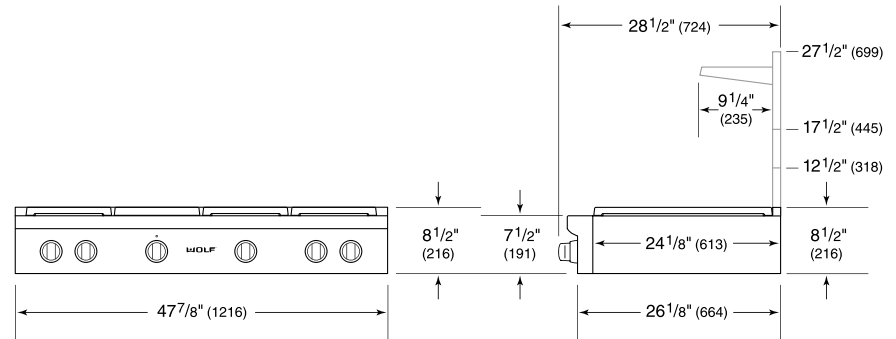

STANDARD INSTALACIÓN

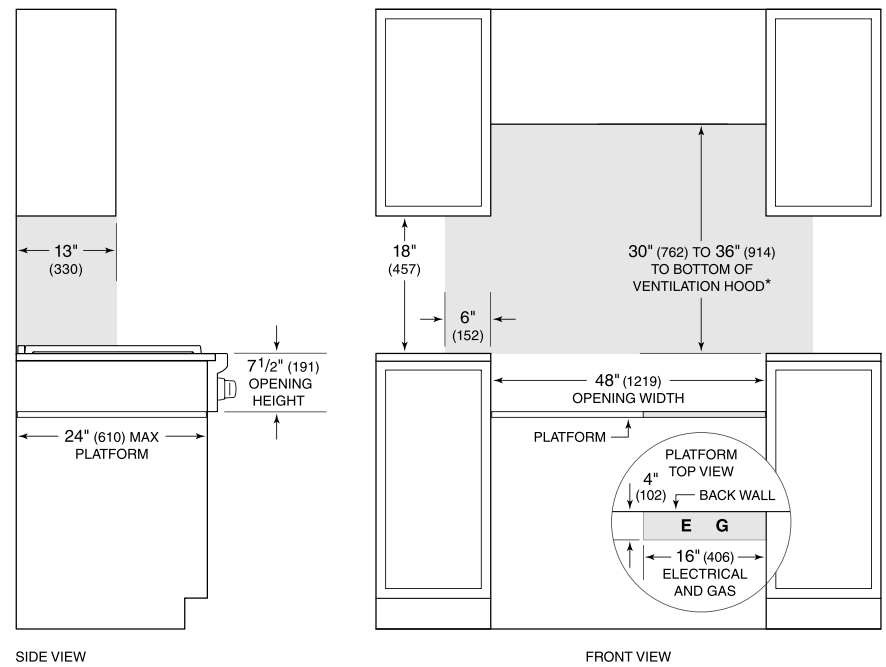

SIDE VIEW

FRONT VIEW

*Without ventilation hood, 36" (914) minimum clearance countertop to combustible materials, 44" (118) for charbroiler.
 NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.
 Electrical and gas supply located through bottom of platform.
 For island installation, 12" (305) minimum clearance back of range to combustible rear wall above countertop.