

DF 304



CARACTERÍSTICAS

Cocine a altas temperaturas y a bajas temperaturas con cuatro quemadores sellados de doble salida que producen hasta 20,000 Btu y alcanzan hasta 300 Btu.

Limpie fácilmente salpicaduras y derrames con las bandejas de los quemadores sin juntas, selladas y revestidas de porcelana negra

Garantiza resultados predecibles y deliciosos con una variedad de modos, incluyendo Asado por convección, Fermentación y Deshidratado

Controle el calor y el flujo de aire de forma experta, ya que la doble convección crea el entorno de cocción perfecto para todo, desde las gallinas de Cornualles hasta la tarta de cerezas o la calabaza.

No deje nada al azar. Nuestra sonda de temperatura le avisa cuando su plato ha alcanzado la temperatura deseada para obtener resultados deliciosos y sin preocupaciones

Se maneja fácilmente con un panel de control que gira hasta quedar fuera de la vista cuando no se utiliza

Incluye opciones como autolimpieza, inicio retardado, cocción programada, modo Sabbath, etc.

Reencienda la llama automáticamente con nuestro sistema de encendido por chispa para mejorar el control de la temperatura y aumentar la seguridad

Mueva ollas y sartenes sin esfuerzo por las rejillas continuas de hierro fundido

Encuentre el estilo de su cocina eligiendo entre las icónicas perillas de control rojas, negras o de acero inoxidable escariado.

Vea los alimentos con claridad gracias a las brillantes luces halógenas interiores y a las grandes ventanas de cristal de doble hoja de las puertas

ACCESORIOS

Bandeja de horno de primera calidad

Conjunto de rejilla de horno (3)

Cubiertas para patas delanteras 3 1/4"

Cubiertas para patas delanteras 3 3/4" (95)

Cubiertas para patas delanteras 4 1/4"

Cubiertas para patas delanteras 4 3/4"

Cubiertas para ruedas traseras de 3 1/4"

Cubiertas para ruedas traseras de 3 3/4"

Cubiertas para ruedas traseras de 4 1/4"

Cubiertas para ruedas traseras de 4 3/4"

Kit de deshidratación

Kit de piedra para hornear de 30"

Parrilla de wok de 2 quemadores

Parrilla para asar de 30"

Perillas de acero inoxidable de 30"


Perillas negras de 30"



OPCIONES DE POMOS



CONFIGURACIÓN SUPERIOR



ESPECIFICACIONES DE LA ESTUFA

- 1 - Quemador de 9,200 Btu
- 1 - Quemador de 15,000 Btu
- 1 - Quemador de 18,000 Btu
- 1 - Quemador de 20,000 Btu
- Ribete de isla de acero inoxidable

Perillas rojas de 30"

Rejilla de horno de rodamientos de extensión completa de 30"

Ribete de relleno

Sonda de temperatura

Zócalo para estufas de energía dual y de inducción de 30"

Perillas de selección de acero inoxidable, latón o cromo

Elevadores de acero inoxidable de 5" y 10" y elevador de 20" con estante


Accesorios disponibles a través de un distribuidor autorizado.
Para obtener información sobre los distribuidores locales, visite subzero-wolf.com/locator.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta información fue generada en DD/05/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	DF304
Dimensiones	29 7/8"W x 36 7/8"H x 29 1/2"D
Dimensiones interiores del horno 1	25"W x 16 1/2"H x 19"D
Capacidad utilizable del horno 1	2.8 cu. ft.
Capacidad general del horno 1	4.5 cu. ft.
Espacio de la puerta	19 1/2"
Peso	394 lbs
Suministro eléctrico	240/208 VAC, 60 Hz
Servicio eléctrico	30 amp dedicated circuit
Suministro de gas	Línea de ID de 3/4"
Entrada de gas	NPT hembra de 1/2"


DIMENSIONES

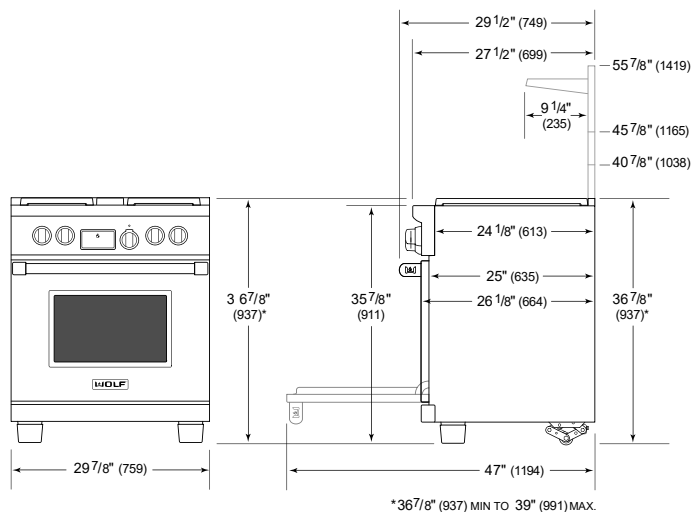

INSTALACIÓN ELÉCTRICA




GAS



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

STANDARD INSTALACIÓN

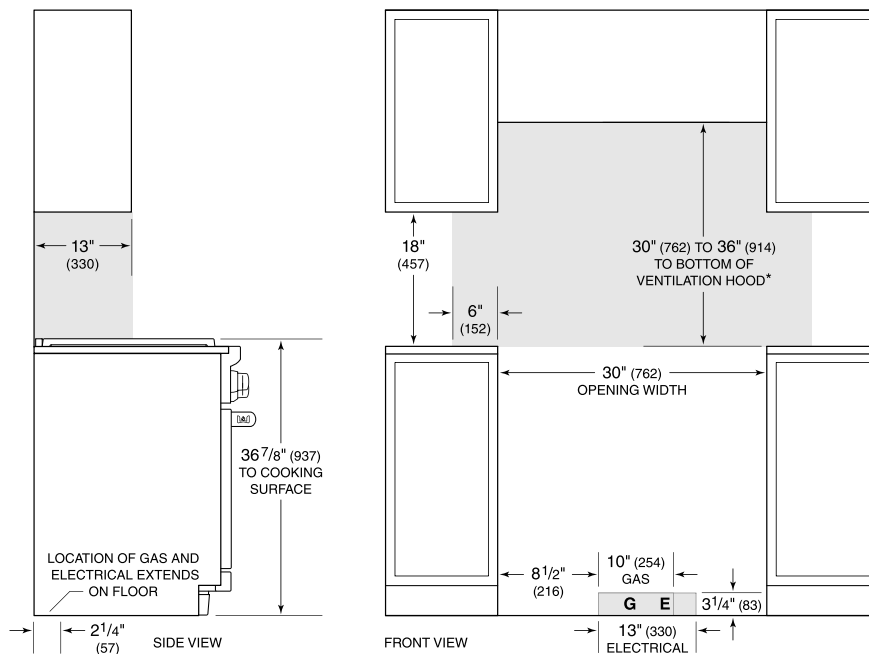

**Without ventilation hood, 36\"(914) minimum clearance countertop to combustible materials.*
NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.
 For island installation, 12\"(305) minimum clearance back of range to combustible rear wall above countertop.