

GR484CG



CARACTERÍSTICAS

- Sometido a rigurosas pruebas para décadas de uso
- Asistencia excepcional de nuestro equipo de Atención al cliente
- Quemadores duales sellados para altos más altos, puntos bajos más bajos
- Acero inoxidable de alto calibre
- Perillas de control infinito rojo emblemático
- Rejillas de hierro fundido continuas para el fácil movimiento de ollas y sartenes
- Sistema de ignición por chispa individual
- Patas ajustables para estabilidad, además de ruedas traseras
- Segundo, horno no de convección de 18"
- Horno de convección para cocinar más rápido y de forma más consistente
- El asador infrarrojo dentro de un horno de 30 pulgadas asa de manera rápida y uniforme
- 4 quemadores duales más parrilla de 16,000 y parrilla de 15,000 Btu
- Segundo, horno no de convección de 18"

ACCESORIOS


- 18" Full-Extension Oven Rack
- 48" X 10" Riser
- 48" and 60" Black Knobs
- 48" and 60" Red Knobs
- 48" and 60" Stainless Steel Knobs
- Front Leg Covers
- Griddle Cleaning Pads
- Griddle Cleaning Kit
- Griddle Cleaning Solution
- Kit de piedra para hornear
- Parrilla de wok de 2 quemadores
- Rejilla de extensión completa deslizable.
- Rejillas S
- Respaldo de 20"
- Respaldo de 5"
- Ribete de relleno
- Tabla de cortar de 11 "
- Biseles de acero inoxidable, latón o cromo
- Juego de conversión de altura
- Perillas de control de acero inoxidable, rojo emblemático o negro.



OPCIONES DE PERILLA



CONFIGURACIÓN SUPERIOR

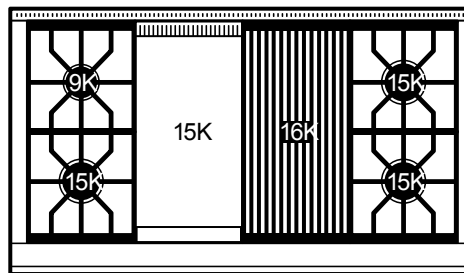

ESPECIFICACIONES DE LA SUPERFICIE

- 1 quemador de 9,200 Btu
- 3 elementos de 15,000 Btu
- Parrilla de 16,000 Btu
- 1 plancha de 15,000 Btu (13,000 Btu LP)

Vástagos de acero inoxidable de 5" y 10" y vástago de 20" con estante

Los electrodomésticos están disponibles por medio de un comerciante autorizado. Para información del comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.


Specifications are subject to change without notice. This information was generated on July 5, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Modelo | GR484CG |
| Dimensiones | 47 7/8"W x 37"H x 28 3/8"D |
| Dimensiones Interiores del Horno 1 | 13 1/2"W x 18 5/8"H x 17"D |
| Dimensiones Interiores del Horno 2 | 24"W x 18 5/8"H x 17"D |
| Capacidad Usable del Horno 1 | 1.6 cu. ft. |
| Capacidad General del Horno 1 | 2.5 cu. ft. |
| Capacidad Usable del Horno 2 | 2.9 cu. ft. |
| Capacidad General del Horno 2 | 4.4 cu. ft. |
| Paso de Puertas | 19 1/2" |
| Peso | 750 lbs |
| Suministro Eléctrico | 110/120 Vca, 50/60 Hz |
| Servicio Eléctrico | circuito dedicado de 15 amperios |
| Suministro de Gas | Tubería rígida de 3/4" |
| Entrada de Gas | 1/2" NPT hembra |
| Receptáculo | 3-prong grounding-type |


ELÉCTRICO

GAS

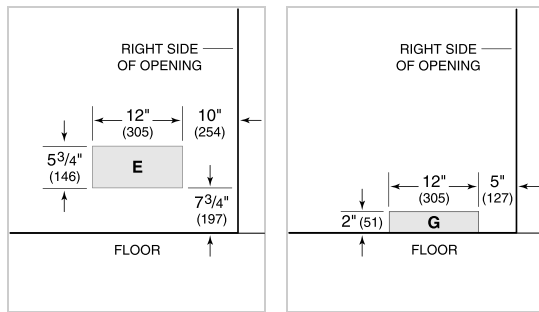


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONES

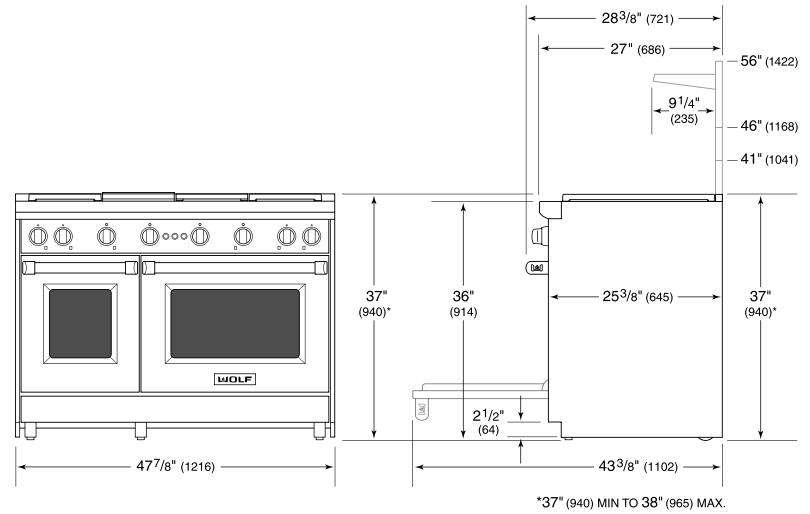

STANDARD INSTALACIÓN

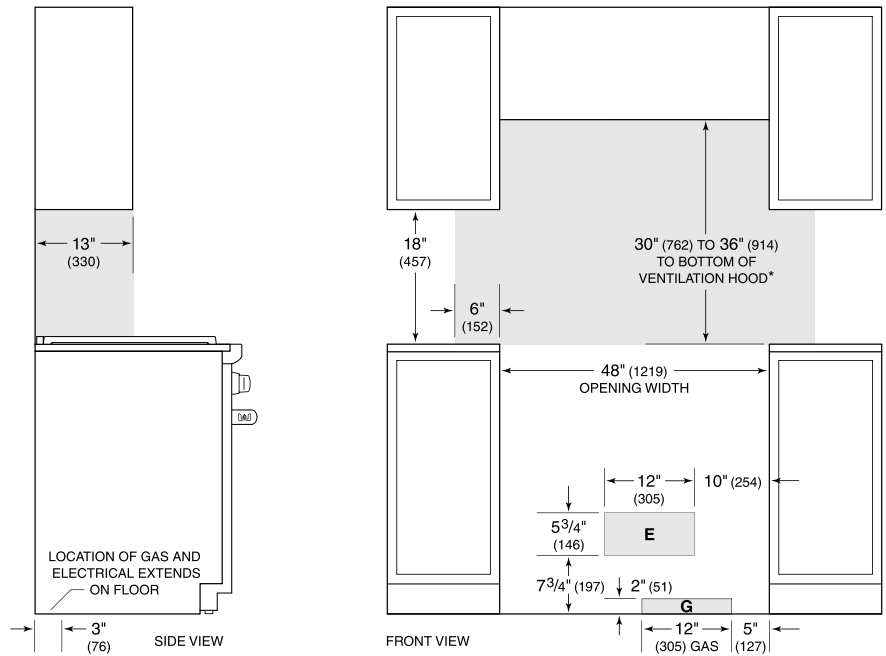

*Without ventilation hood, 42" (1067) minimum clearance countertop to combustible materials, charbroiler and GR488 require non-combustible materials.

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.

For island installation, 12" (305) minimum clearance back of range to combustible rear wall above countertop.